



## FICHA DE INSTALACIÓN

### Hervidor y Mantenedor con sistema de auto-llenado

# HWB-2105

# FETCO®



Listos para Servir

Versión 001

#### Características del Equipo

- Capacidad  
19 litros

- Datos Técnicos:  
Construcción en Acero Inoxidable.  
Medidas: 20.3 cm. (Ancho) x 56.5 cm. (profundidad)  
x 80 cm.(altura)  
Peso: 20kg

#### Check List Requerimientos

	<b>Suministro Eléctrico</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
	• Potencia: 3.9kW		
	• Corriente: 16.2 Amp		
	• Enchufe Industrial: 32A (220V)		
	• h: 90cm		

	<b>Suministro Agua Fría</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	• Entrada: Diámetro 3/8" HE		
	• Presión agua: 1.5-5 bar		
	• h: 60cm		

	<b>Desagüe</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	• Diámetro: 1/2"		
	• h: A piso.		

#### Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	cm

#### Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha

#### PLANIMETRÍA

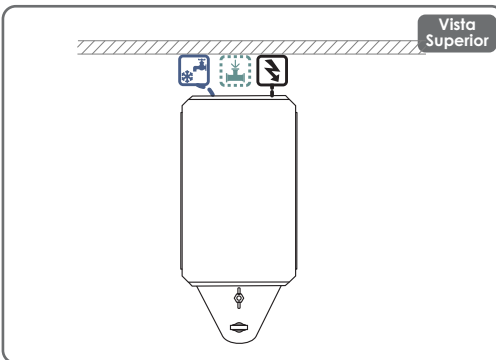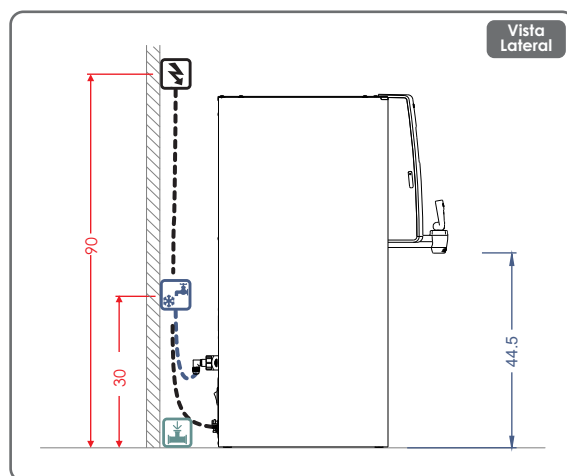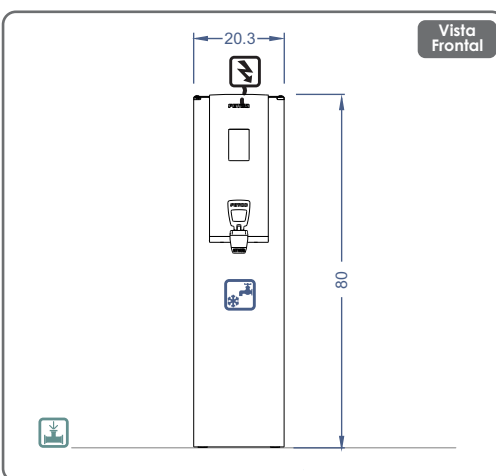

#### Características del Equipo

- Pantalla touchscreen
- Sistema de aislación en caras superior y laterales, impide accidentes al contacto.
- Sistema de aislación térmica en el dispensador permite una operación segura.
- Luz y termómetro indicadores de temperatura.
- Recarga automática controlada.

#### IMPORTANTE!

La instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.