FICHA DE INSTALACIÓN

Dispensador de Bebidas Calientes

Monofásico

iMIX-3A-BLACK

Proyecto	
N° Item	
Unidades	
Área	

Características del Equipo

Vers. 001

• Capacidad

3 tolvas de 3.6 kg cada una.

Capacidad total de 10,8 kg de producto seco.

Tanque de agua caliente: 16,7 Litros

• Datos Técnicos


Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 80 cm.(Ancho) x 90 cm.(Profundidad) x 97 cm.(Altura).

Peso: 41 kg.



Planimetrias

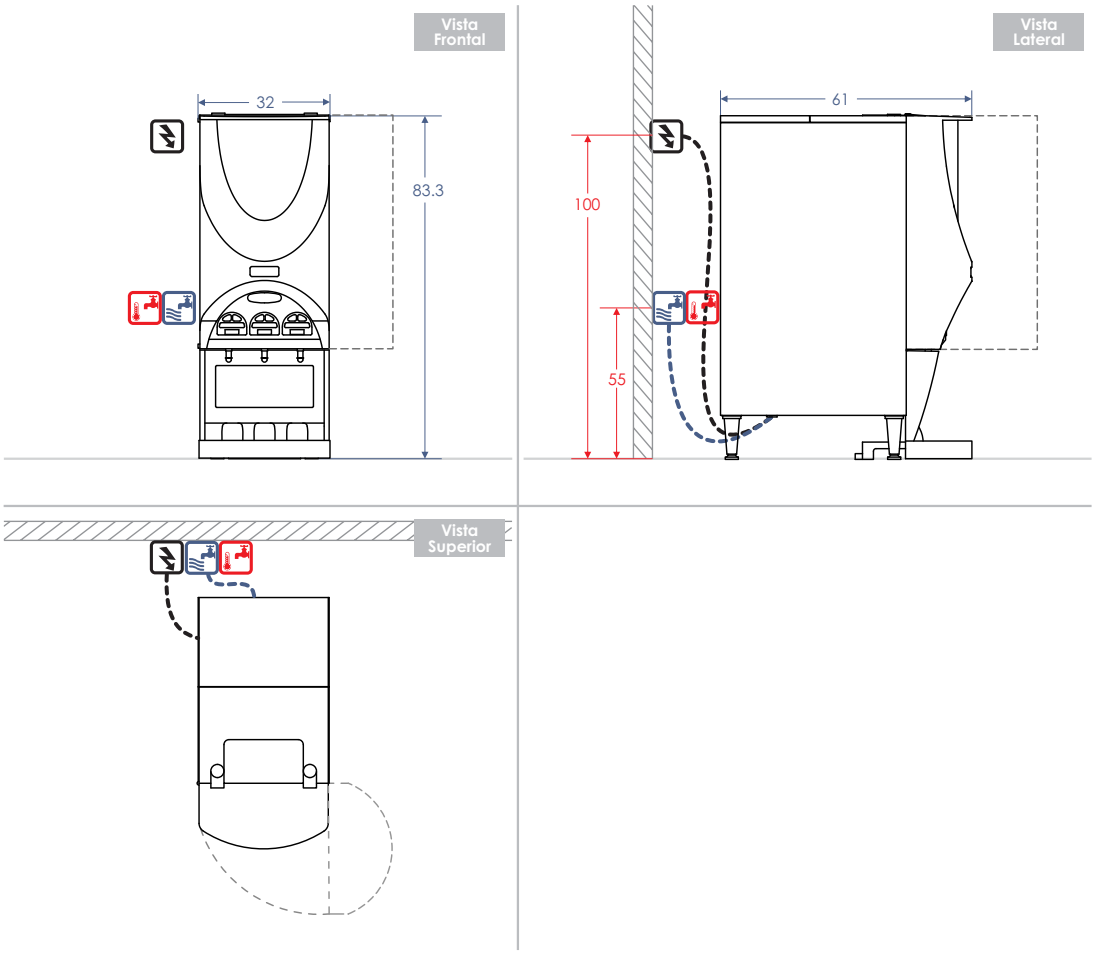

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico

	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 3 kW		
• Corriente: 13.6 Amp		
• Enchufe Domiciliario 16A		
• h: 100 cm		

Suministro Agua Caliente (opcional)

	S	N
• Entrada Diámetro 1/4" HE		
• Temperatura entrada agua 15.5°C		
• Presión agua: 1.38 - 6.89 bar		
• h: 55 cm		

Suministro Agua Fría (Blanda)

	S	N
• Entrada: Diámetro 1/4"		
• Presión agua: 1.38 - 6.89 bar		
• h: 55cm		

Características del Equipo

• Incluye control de dosificación de producto mediante motores auger con monitoreo de retroalimentación de RPM para mantener la consistencia del sabor.

• Para el vaciado del tanque, la máquina utiliza un tubo flexible de silicona con abrazadera de cierre conducido hacia un drenaje o recipiente y cuenta con bandeja de goteo frontal removible.

• Batidor de alta velocidad para uso pesado (heavy-duty whipper) que garantiza una mezcla homogénea de la bebida

• Sistema de detección de producto bajo que emite alerta audible y notificación en pantalla.

• Modo nocturno ("Night mode") para deshabilitar el dispensado y evitar extracciones no autorizadas.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un optimo flujo de aire.

Casa Central : Av.Ejército Libertador 733 - Santiago - Chile (56-2) 2729 20 00
Sucursal: Av. Gerónimo de Alderete 1570 - Vitacura - Chile (56-2) 2497 10 00
Sucursal: Cobija 324 - Antofagasta - Chile (55) 268 67 10

www.marsol.cl
ventas@marsol.cl
marsol.sa

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción