



FICHA DE INSTALACIÓN

Base Refrigerada

Cuatro cajones

BR72P



Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
4 cajones para 12 GN 1/6. (48 GN 1/6 total).
De temperatura: 0/+10°C.
Peso soportado: 154 kg.

- Datos Técnicos
Construcción en acero inoxidable interior y exterior AISI 304.
Medidas: 182.9 cm.(Ancho) x 82 cm.(profundidad) x 68 cm.(altura).
Peso: 140 kg.
Refrigerante: Refrigerante Natural R290.
Temperatura máx. ambiente: 32°C.

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico	SN
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
• Potencia: 0.26 kW	
• Corriente: 2.6 Amp	
• Enchufe Domiciliario: 10A (220V)	
• h: 70 cm	

Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	LARGO	ALTO
SI <input type="radio"/>	_____ cm	_____ cm	_____ cm
NO <input type="radio"/>	_____ cm	_____ cm	_____ cm

Campana de extracción

SI NO

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA

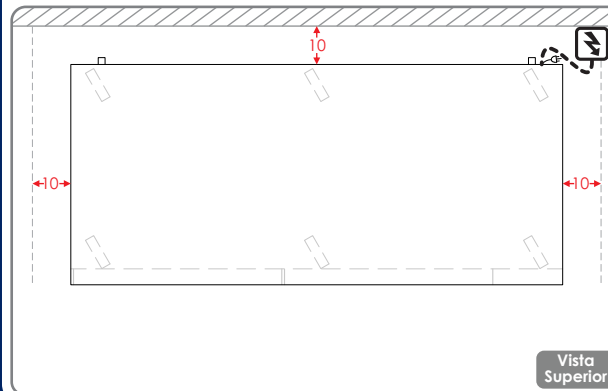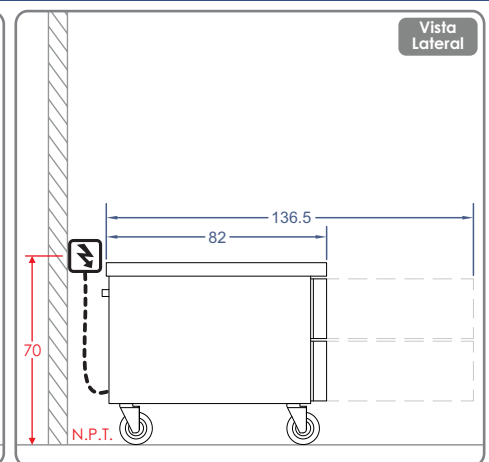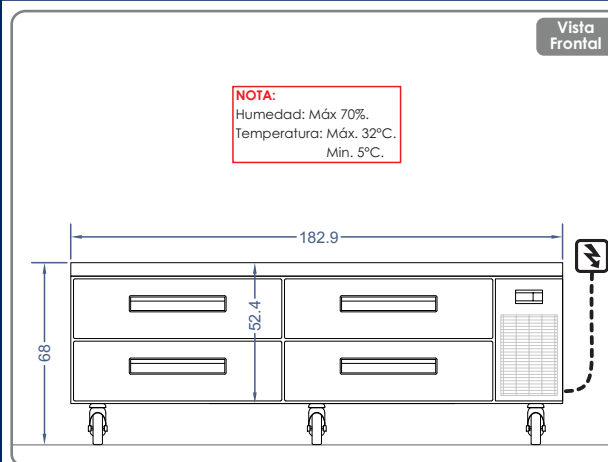

Características del Equipo

- Monitoreo y control de temperatura incluido.
- Incluye ruedas de 4" con frenos.
- Fácil acceso tanto para la limpieza exterior e interior.
- Interior de acero inoxidable para cumplir con la normativa sanitaria vigente.
- Tipo de Descongelamiento: Automático.
- Configuración NEMA: NEMA 5-15P.

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm. de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion