FICHA DE INSTALACIÓN

Cocina 6 Quemadores

Sobremesa, a Gas

A6PMS-GLP

Proyecto	
N° Item	
Unidades	
Área	

Características del Equipo

Vers. 006

• Capacidad

Quemadores de Ø18 cm. y Ø15 cm.

Parrillas de fierro: 36 x 33 cm.

• Datos Técnicos


Construcción en acero inoxidable AISI 304.

Medidas: 123 cm.(Ancho) x 80.3 cm.(profundidad) x 25 cm.(altura).

Peso: 61 kg



Planimetrias

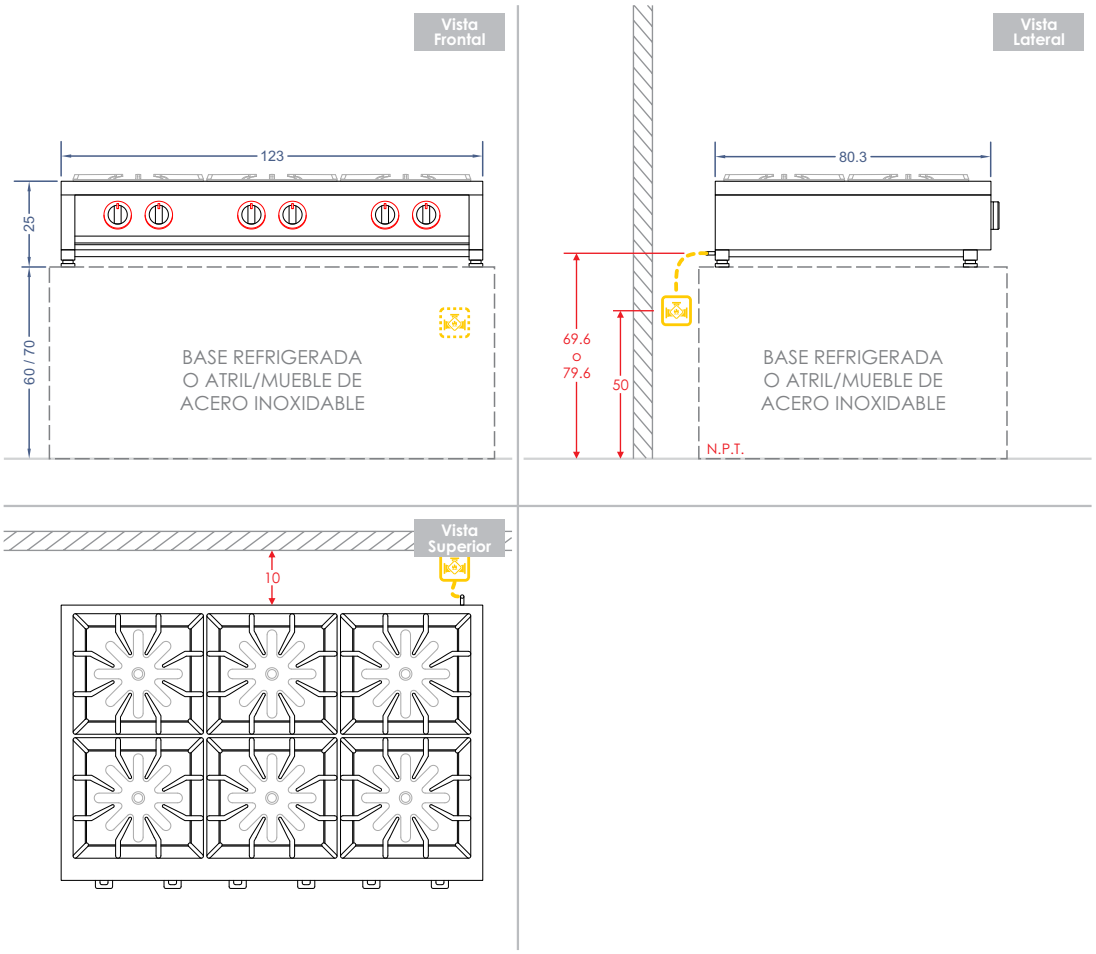

Check List Requerimientos

Suministro de Gas	S	N
• Entrada: Diámetro 3/4" HE		
• Alimentación gas natural o licuado		
• Potencia: 42 kW Gas/hr		
• Llave de paso a la vista		
• h: 50 cm		

Características del Equipo

- Parrillas porta olla desmontables de fierro fundido.
- Panel frontal de acero inoxidable desmontable.
- Válvula multigas de bronce italiana.
- Bandeja de rebalse de acero.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda una separacion del muro posterior y laterales de 10 cm. mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
30-N	1	FLEXIBLE GAS 3/4, LARGO 1.5 MT, TERM. 3/4 HI RECTO Y HI 90°