

Dispositivo de Tratamiento Físico-Galvánico del agua IPS-KALYXX

Proyecto

Nº Item

Unidades

Área

Vers. 001

Características del Equipo

- Capacidad

Temperatura: 0°C a 85°C (Entrada)

Caudal máximo: 4m³/h

- Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable.

Medidas: Ø7.1 cm.; 27.4 cm.(Largo).

Peso: 1.91 kg.



IMPORTANTE

Se debe verificar y medir la presión de alimentación antes de realizar la instalación del equipo, con el fin de confirmar que se encuentra dentro del rango de presión especificado y garantizar su correcto funcionamiento.

Planimetrías

Vista Frontal

Vista Lateral

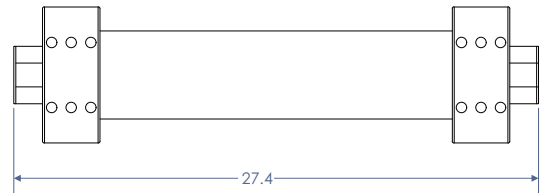

Vista Detalle

Check List Requerimientos



Suministro Agua Fría

	S	N
• Entrada: Diámetro 3/4"		
• Salida: Diámetro 1"		
• Presión agua: 2 - 10 bar		
• Caudal máx.: 4 m³/h		
• Conductividad: 50 - 2000µs/cm²		
• h: 40 ± 100 cm		

Instalación KalyxX 1"

El equipo KalyxX se puede instalar en horizontal o en vertical en tuberías de agua con 1º de 0 a 99°C



IMPORTANTE
Es necesario mantener la dirección del flujo de agua indicada con una flecha en el cuerpo del equipo

Características del Equipo

- Impide con eficiencia la creación de sedimentos sólidos de la cal y la corrosión en tuberías de agua fría y caliente, en cuerpos calefactores de calentadores, grifos de agua, electrodomésticos,
- Recomendado para tratar agua potable. Además de reducir la cal y la corrosión, tiene efecto antibacteriano. Aumenta pH del agua convirtiéndola en alcalina.
- Puede ser usado en hogares, edificios públicos, restaurantes, hoteles, plantas de fabricación y procesamiento.
- Apto en tuberías de cobre, CPVC, PVC, PEX y acero.
- No usa químicos, ni aditivos.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
KIT-KALYXX	1	KIT SOPORTE KALYXX