



FICHA DE INSTALACIÓN

Vitrina Vertical Refrigerada

Autoservicio 4 niveles

MUR4N



Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
645 litros.
- De temperatura: 0/+10°C.

• Datos Técnicos

Construcción: Exterior e interior en aluminio con chapa plastificada y acero inoxidable.

Medidas: 150 cm.(Ancho) x 80 cm.(profundidad) x 200 cm.(altura).

Peso: 330 kg.

Máxima temperatura y humedad ambiente sala: 30°C/60%.

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 1.42 kW
- Corriente: 6.7 Amp
- Enchufe Domiciliario: 16A (220V)
- h: 130 cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout

SI ☐ ANCHO _____ cm
NO ☐ LARGO _____ cm
SI ☐ ALTO _____ cm
NO ☐


Campana de extracción

SI ☐ NO ☐



Nombre Responsable Fecha / /

PLANIMETRIA


Vista Frontal

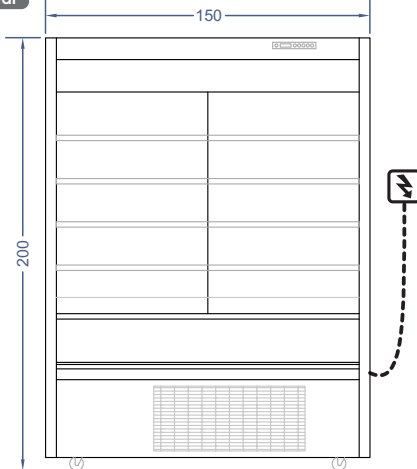

Vista Lateral

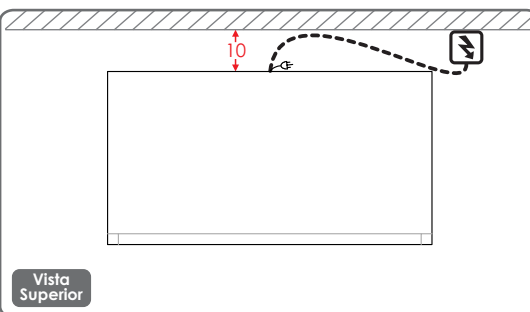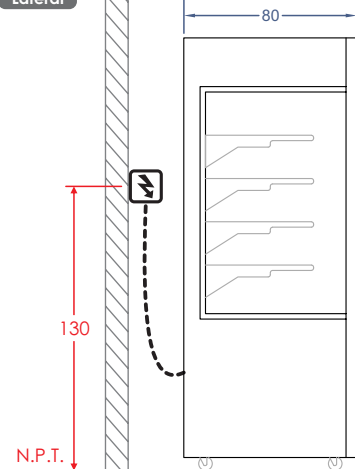

Vista Superior

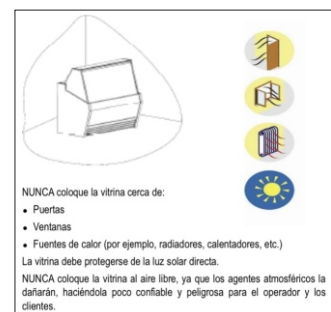

Características del Equipo

- Sistema de refrigeración con ventilador circular de 360°.
- Controlador de temperatura electrónico, sistema de microcontrol, sistema de refrigeración ecológico con controles digitales.
- Interior con iluminación LED, iluminación LED fresca para mostrar sus productos en su mejor momento.
- Persiana nocturna integral, para ahorro nocturno.
- Ruedas universales, Panel trasero perforado.
- Estantes de rejilla ajustables, duraderos y fáciles de mantener.
- El agua de condensación se evapora automáticamente.
- Refrigerante R22.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor • NUNCA coloque la vitrina cerca de: puertas, ventanas, fuentes de calor (por ejemplo, radiadores, calentadores, etc.) • La vitrina debe protegerse de la luz solar directa • NUNCA coloque la vitrina al aire libre, ya que los agentes atmosféricos la dañarán, haciéndola poco confiable y peligrosa para el operador y los clientes.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion