FICHA DE INSTALACIÓN

Percoladora de Café

Trifásica

TITAN DUAL DBC

Proyecto	
N° Item	
Unidades	
Área	

Características del Equipo


Vers. 001

• Capacidad
Café molido: 0.8 kg. por lote
2 termos (no incluidos): 11.4 L c/u

• Datos Técnicos
Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.
Medidas: 90.4cm.(Ancho) x 55.1cm.(Profundidad) x 101.6cm.(Altura).
Peso: 73.5 kg.



Planimetrias

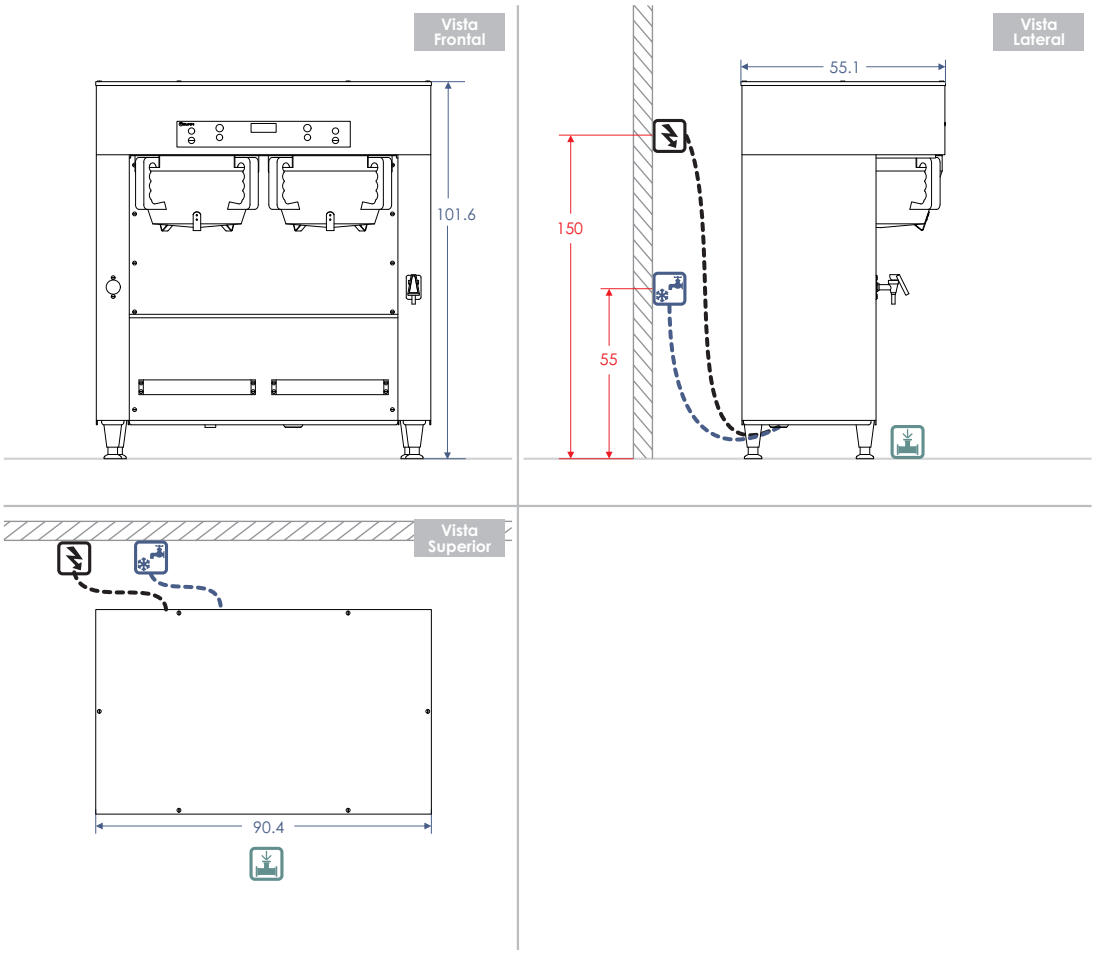

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico

	S	N
• Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T		
• Potencia: 11.125 kW		
• Corriente: 16 Amp		
• Enchufe Industrial 5x32A		
• h: 150 cm		

Suministro Agua Fría

	S	N
• Entrada: Diámetro 3/8" HE		
• Presión agua: 1.38 - 6.2 bar		
• Vol. paso máx.: 15.14 lts/min.		
• h: 55 cm		

Desagüe

	S	N
• Diámetro 1/2" ID		
• Para mantenimiento o vaciado requiere descarga hacia un recipiente o punto de desagüe.		

Características del Equipo

• Equipada con tecnología de infusión por impulsos (pulse brew) programable mediante BrewMETER®, función de preinfusión, control digital de temperatura, cabezal de rociado de gran tamaño (large sprayhead) y bypass variable para ajustar la concentración del café.
• Incluye modo de ahorro de energía que reduce la temperatura del tanque en periodos de inactividad y grifo dispensador de agua caliente.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un optimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción