

Características del Equipo

• Capacidad

10 depósitos GN 1/1.

Carga máxima de alimento: 4.5 kg. por bandeja

Cocción vapor: Temperatura 30°C - 130°C.

Cocción aire caliente: Temperatura 30°C - 300°C.

Cocción combinada: Temperatura 30°C - 300°C.

• Datos Técnicos



Construcción: Acero Inoxidable.

Medidas: 85 cm.(Ancho) x 84.2 cm.(profundidad) x 106.4 cm.(altura).

Peso: 149 kg.



Planimetrías

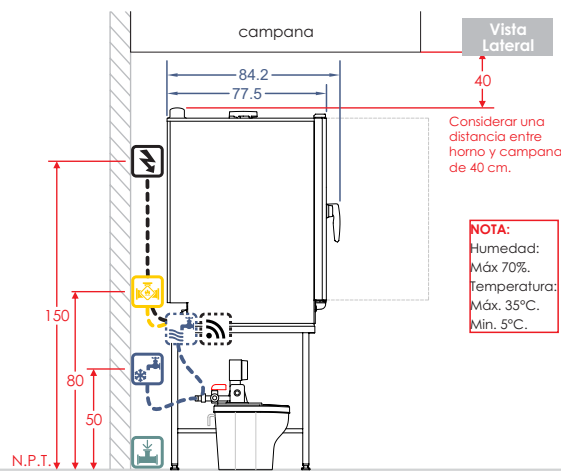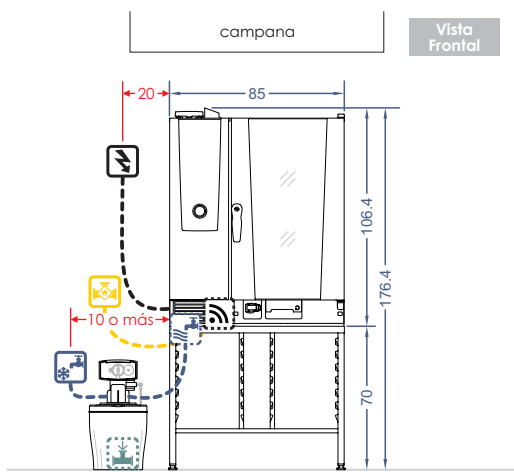

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 0.9 kW
- Corriente: 4.6 Amp
- Enchufe Industrial: 3x16A (220V)
- h: 150 cm

S N



Suministro Gas

- Consumo Gas:
 - Licudo (G30): 2.09 m³/h máx.
 - Natural (G20) 2.35 m³/h máx.
- Potencia:
 - Licudo (G30) 23 kW Gas/h
 - Natural (G20) 22 kW Gas/h
- Presión dinámica:
 - Licudo (G30) 25-57.5 mbar
 - Natural (G20) 18-25 mbar
- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Cañería: Diámetro 3/4"
- Llave de paso a la vista
- h: 50cm
- Ventilación natural local: 88 m³/min.
- Ventilación forzada local: 44 m³/min.
- Renovación de aire: 35 m³/h
- Tº gas de escape: 470°C

S N



Suministro Agua Fría (Blanda)

- Entrada Diámetro 3/4" HE
- Presión de agua: 2 a 4 bar
- Vol. paso máx. agua: 12 l/min.
- Dureza mínima: 90ppm
- Dureza máxima: 125ppm
- Conductividad: 50 µS/min.
- Tº máx. agua: 30°C
- h: 50cm

S N



Desagüe

- Diámetro 2" CU.
- Pendiente: 3º/5%
- Cañería de cobre para agua caliente sobre 86°C
- h: a piso.



S N



Conexión Red y Wi-Fi

- Punto de red Ethernet RJ45.
- Wi Fi 802.11 b/g/n [2.4 Ghz].

S N

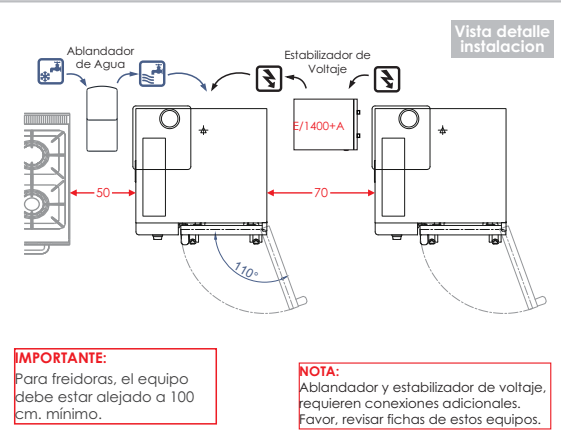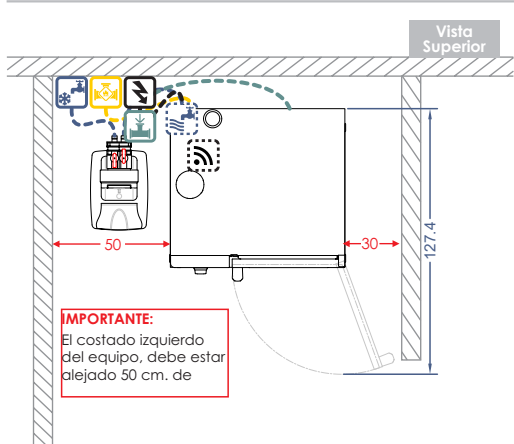

Características del Equipo

- Generador de vapor de alto rendimiento para una gran potencia de vapor, incluso a temperaturas por debajo de los 100°C.
- Limpieza ultrarrápida en solo 12 minutos para la producción higiénica y prácticamente sin interrupciones.
- Programación intuitiva y personalizada mediante arrastrar y soltar de hasta 1200 programas de cocción con un máximo de 12 pasos.
- Fluidización dinámica del aire en la cámara de cocción mediante 2 rotores de ventilación de alto rendimiento, con cambio de sentido y 5 velocidades del rotor, controlables de forma inteligente y programables manualmente.
- Con sistema de auto ajuste, según altura en donde se encuentre ubicado el equipo (esto regula el punto de ebullición).

Campana de extracción:

- Distancia min. superior: 40 cm.
- Proyección mínima: 30 cm. a 50 cm. desde la parte frontal del equipo.

Emisión acústica:


- 65 dBA.

Radiación térmica:

- Radiación térmica latente: 3.450 kJ/h.
- Radiación térmica sensible: 4.450 kJ/h.

Ingreso de equipo al lugar de instalación:

- Ancho puerta para ingreso: 80cm
- Altura puerta para ingreso: 190cm

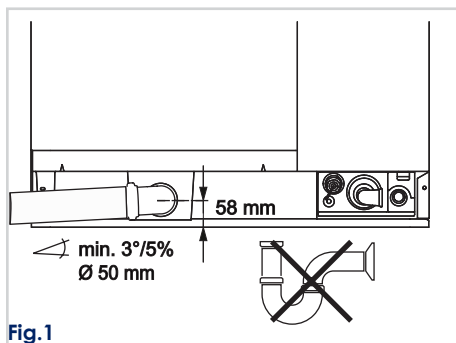
Esquemas


El sifón inodoro y el tramo de salida ventilado forman parte del equipo. Si a pesar de todo fuera necesario montar un sifón adicional, también se debe montar un tubo de ventilación adicional antivacío.

Altura de la conexión de desagüe: 50 mm. aprox.



Si el equipo de suelo se encuentra delante de una rejilla de desagüe, instale un elemento auxiliar de desplazamiento en la zona de entrada del rack móvil para platos.

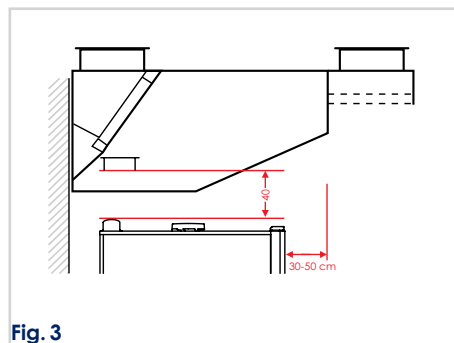

Se recomienda que la campana sea 30 cm. a 50 cm. más profunda que el equipo. Se sugiere siempre el uso de una campana de extracción.

La separación mínima de 40 cm. entre la tubería de ventilación del equipo y los filtros de grasa de las campanas extractoras/techo de ventilación, para equipos a gas.

Características del Equipo
¡IMPORTANTE!

- La extracción para campanas murales debe ser de 438 mts³/hr. y la extracción en campanas centrales debe ser de 696 mts³/hr. La campana para el equipo debe tener 130 a 150 cm. de profundidad.
- El costado izquierdo del equipo debe estar alejado 50 cm. de cualquier fuente de calor.
- El Equipo puede estar adosado al muro posterior, siempre que el desagüe esté ubicado a un costado, ya sea de los equipos de piso o equipos de sobremesa. Si esto no es posible, debe estar separado al menos 15 cm. desde el muro posterior, para la ubicación del desagüe en la parte posterior del equipo.
- Se debe contar con dureza del agua mínima de 90 ppm y máxima de 125 ppm.
- Voltaje máximo entre neutro y tierra debe ser menor a 0.7v AC.
- La tolerancia máxima de la tensión de entrada fluctúa entre -15% y +10% (ver datos de la tensión de entrada en la placa de identificación).
- Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la norma 4/2003, IPX4, respectivamente. Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción
MTN-ATRERI61101	Atril para equipo, con guías.
KING-B65	Ablandador de agua, modelo KING B65.
	Pastillas de lavado y pastillas CareControl para Rational.
	Estabilizador de voltaje, modelo E/1400+A.
	Bandejas especiales Rational, según productos a elaborar..

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
8720.1031	1	KIT DESAGUE
3449056	1	MANGUERA TERMOPLÁSTICA 3/4" ENTRADA DE AGUA 2MT.
FCL-106	1	ENCHUFE MACHO VOLANTES 3X16A MONOFÁSICO
122B12-D	1	NIPLE 3/4 A 3/4 HE, 122B12-D
30-N	1	FLEXIBLE GAS 3/4, LARGO 1.5 MT, TERM. 3/4 HI RECTO Y HI 90°