FICHA DE INSTALACIÓN

Dispensador de agua caliente

De 5 galones

H5XA - 43600.0013

Proyecto

N° Item

Unidades

Área

Características del Equipo

Vers. 001

• Capacidad
Volumen total: 18.9 L
Temperatura: 15.6°C - 100°C

• Datos Técnicos
Construcción: Acero Inoxidable.
Medidas: 18 cm.(Ancho) x 48 cm.(Profundidad) x 72.4 cm (Altura).
Peso: 15.1 kg.

Planimetrias

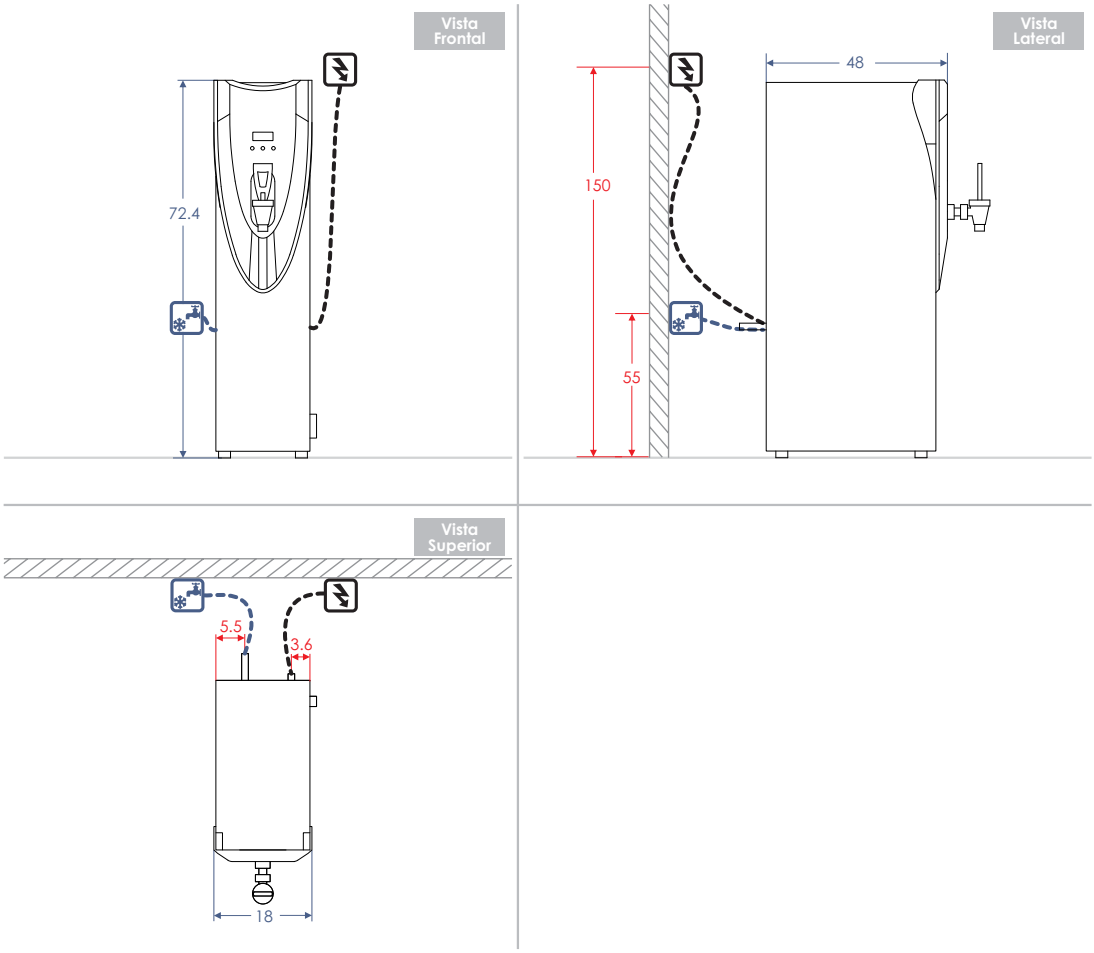

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico

	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 3.4 kW		
• Corriente: 15.5 Amp		
• Enchufe Domiciliario 16A (220V)		
• h: 150 cm		

Suministro Agua Fría

	S	N
• Entrada: Diámetro 1/4"		
• Presión agua: 1.38 - 6.21 bar		
• h: 55 cm		

Características del Equipo

• El termostato digital ofrece temperaturas constantes y precisas entre 60° y 212°F (15,6° y 100°C)
• La herramienta perfecta para un mayor control en la preparación de café y té de calidad
• Diseño contemporáneo que ahorra espacio
• El «modo de ahorro de energía» programable reduce los costes operativos durante los periodos de inactividad
• El aislamiento del depósito con tecnología Thinsulate® proporciona una mayor eficiencia energética
• La pantalla LED permite ajustar la temperatura de forma sencilla

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un optimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción