FICHA DE INSTALACIÓN

Vitrina para Helados

12 sabores – Eléctrico (monofásico)

SUNNY12

Proyecto

N° Item

Unidades

Área

Características del Equipo


Vers. 002


• Capacidad
Temperatura de: -16°C a -18°C.
12 sabores: 2 fila de GN 1/3.
Refrigerante: R404A.

• Datos Técnicos:
Construcción interior y exterior en chapa plastificada.
Medidas: 128.2 cm.(Ancho) x 113.9 cm.(profundidad) x 135 cm.(altura).
Peso: 262 kg.
Temperatura máx. ambiente: 30°C/60% HR.




Planimetrias

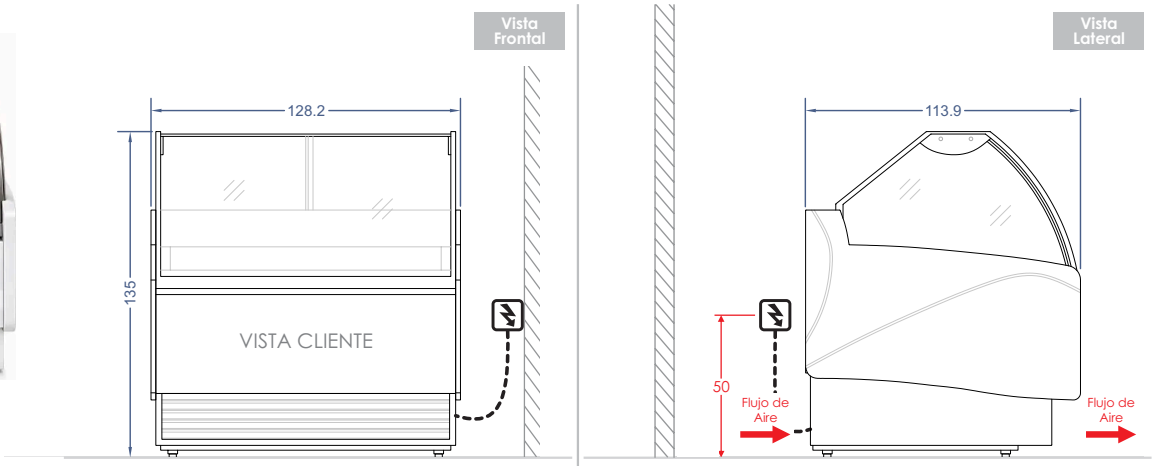

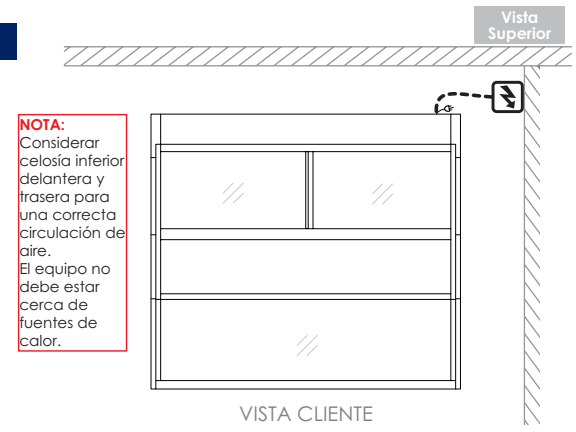

NOTA:
Considerar celosía inferior delantera y trasera para una correcta circulación de aire.
El equipo no debe estar cerca de fuentes de calor.

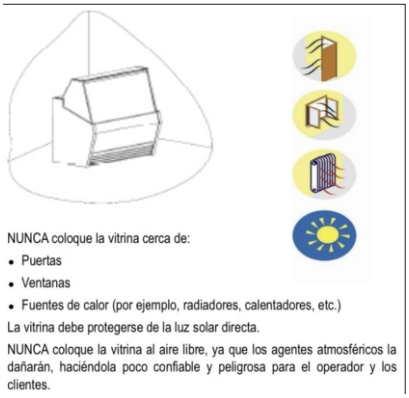

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 2.3 kW		
• Corriente: 8 Amp		
• Enchufe: Domiciliario 16A (220V)		
• h: 50 cm		

Características del Equipo

- Doble cristal, templado y climatizado, para evitar problemas de humedad.
- Sistema de iluminación LED en el techo.
- Panel frontal de acero pintado.
- La calidad del sistema de refrigeración cumple con altos estandares de calidad.
- El descongelamiento, rápido y automático, toma menos de 3 minutos, lo que garantiza un descongelado rápido y perfecto de los evaporadores.
- Esta unidad cuenta con ruedas y pies. Esto permite al cliente fijar la vitrina y desplazarla cómodamente.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • NUNCA coloque la vitrina cerca de: puertas, ventanas, fuentes de calor (por ejemplo, radiadores, calentadores, etc.) • La vitrina debe protegerse de la luz solar directa• NUNCA coloque la vitrina al aire libre, ya que los agentes atmosféricos la dañarán, haciendola poco confiable y peligrosa para el operador y los clientes.

Casa Central : Av.Ejército Libertador 733 - Santiago - Chile (56-2) 2729 20 00
Sucursal: Av. Gerónimo de Alderete 1570 - Vitacura - Chile (56-2) 2497 10 00
Sucursal: Cobija 324 - Antofagasta - Chile (55) 268 67 10

www.marsol.cl
ventas@marsol.cl
marsol.sa

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-052	1	ENCHUFE MACHO 16A TICINO