



FICHA DE INSTALACIÓN

Marmita Cilíndrica fija

A Gas

PM 8 IG 100

FIREX

★ ★ ★ ★ ★
MARSOL

Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

Volumen útil: 102 litros

Volumen total: 113 litros

T° 20°C a 110°C

• Datos Técnicos:

Construcción: Cuerpo, cuba y estructura en Acero Inoxidable.

Medidas: 80cm (Ancho) x 90cm (profundidad) x 90cm (altura).

Peso: 140kg

Check List Requerimientos

Suministro Gas	SI	NO
• Entrada: Diámetro 3/4" HE		
• Alimentación gas natural		
• Potencia: 21 kW Gas/h		
• Llave de paso a la vista		
• h: 80cm		

Suministro Agua Fría	SI	NO
• Diámetro 3/4" HE		
• Presión agua: 0.5 mín.- 3 máx bar		
• h: 70cm		

Suministro Agua Caliente	SI	NO
• Diámetro 3/4" HE		
• Presión agua: 0.5 mín.- 3 máx bar		
• h: 70cm		

Desagüe	SI	NO
• Diámetro 1" 1/2, por vaciado hacia canaleta.		
• h: a piso.		

Dimensiones del espacio





Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	cm

Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA

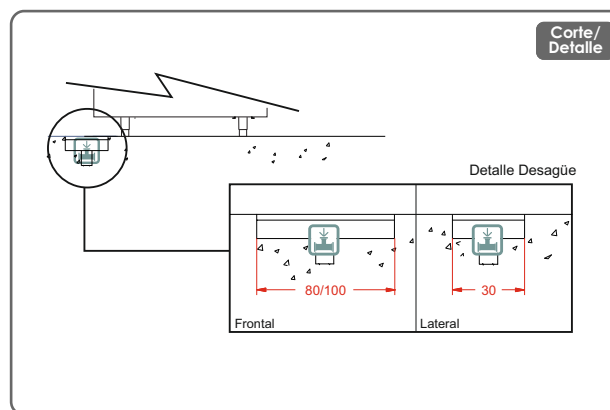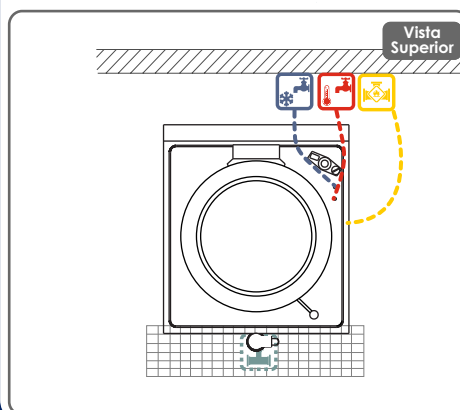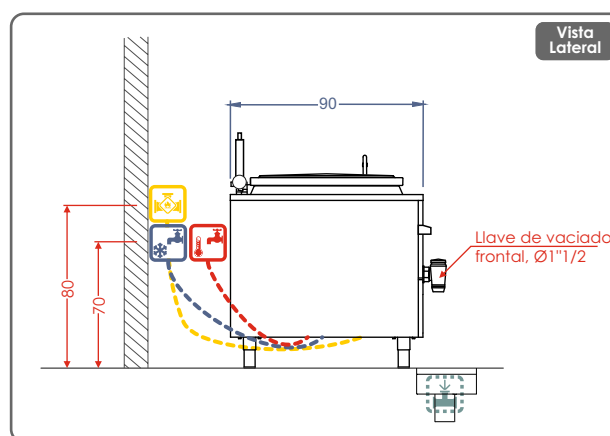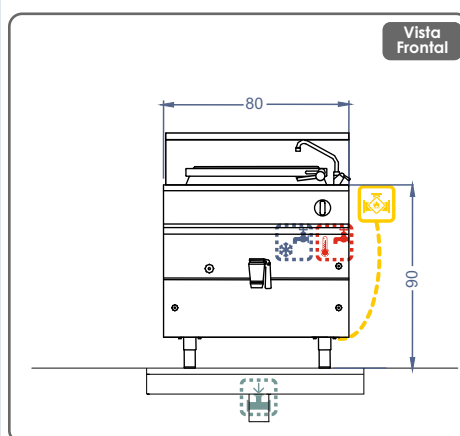

Características del Equipo

- Cuba de cocción especial para tratar alimentos particularmente ácidos. Tapa equilibrada provista de manilla atérmica.
- Aislamiento térmico garantido por paneles en fibra de vidrio de espesor grueso.
- Hoyo desagüe fina con filtro extraíble. Grifo de vaciado frontal de diámetro 1 1/2" para modelos de 50 litros de capacidad. Patas ajustables para la nivelación.
- Bloqueo del calentamiento por sobre temperatura con termostato de seguridad de rearme manual.
- Calentamiento por medio de quemadores tubulares de alto rendimiento de acero inox. Encendido por medio de sistema de descarga continua alimentado por una pila (1,5 V) y llama piloto. Grifo mínimo/máximo con sistema de seguridad con termopar.

IMPORTANTE!

La instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion
3449056	2	Manguera Termoplastica 3/4" Entrada De Agua, 2000mm
	2	Niple 1/2" x 3/4" Hi HE
10-N	1	Manguera Flexible Gas 1,5 Mts. Largo 3/4" Hi-hi Recto-90°
	1	Niple bronce 1/2" x 3/4" Hi HE