



FICHA DE INSTALACIÓN

Horno Combinado y Cocción Acelerada Eléctrico trifásico + atril + ablandador

XEPA-0523-EXRN



Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

70 mm › 5 bandejas GN 2/3.

35 mm › 10 bandejas GN 2/3

Carga máxima de alimentos: 16.5 kg.

Temperatura desde: 30°C - 260°C.

Garantía por 5 años sujeta a conexión a internet del equipo y con cumplir con los requerimientos de instalación solicitados por fábrica.

• Datos Técnicos

Construcción: en Acero Inoxidable y cámara en AISI 316L.

Medidas: 53.5 cm.(Ancho) x 80.9 cm.(profundidad) x 81.1 cm.(altura).

Peso: 107 kg. (solo horno).

Atril modelo: XWPRA-0823-H. / Ablandador: MAXI 15 - KING B65.

Tipo de apertura de puerta: de derecha hacia izquierda.

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T	
	• Potencia: 9.5 kW	
	• Corriente: 15.5 Amp	
	• Enchufe Industrial: 32A (3F+N+T)	
	• Sección de cable: 5G x 2.5 mm ²	
	• h: 120 cm	
	Suministro Agua Fría (Blanda)	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Presión agua: 1.5 - 6 bar	
	• Dureza máxima: 534 ppm	
	• Conductividad máx.: 1500 µS/cm.	
	• h: 60 cm	
	Desagüe	SN
	• Diámetro 2". (para 90°C)	
	• Pendiente mínima: 4%	
	• h: A piso	
	Conexión a internet vía WIFI	SN
	*Obligatorio conexión mediante Wifi necesario para los 5 años de garantía	

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout

SI ☐ ANCHO _____ cm

SI ☐ LARGO _____ cm



NO ☐ ALTO _____ cm

Campana de extracción

SI ☐ NO ☐


Nombre Responsable _____ Fecha _____

PLANIMETRIA

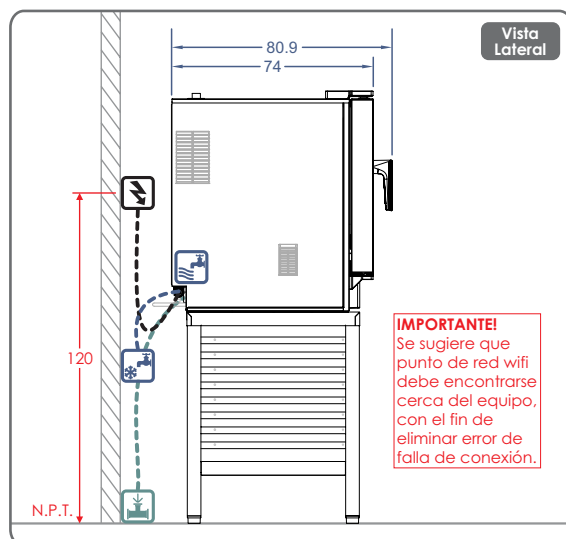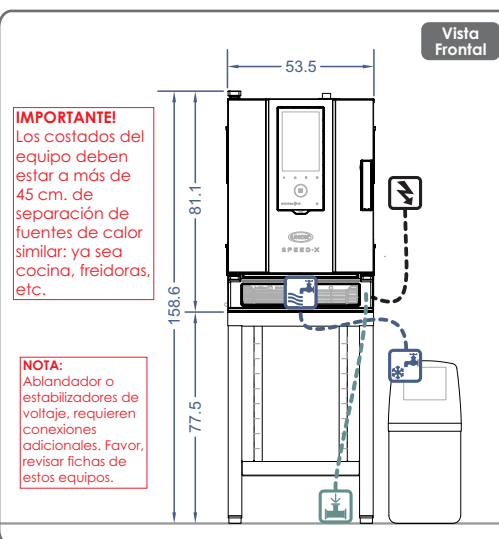

Es responsabilidad del cliente solicitar la extensión de garantía directamente a fábrica Unox, a través de www.unox.com dentro de los 30 días a partir de la instalación del equipo y cumplir con los requerimientos de instalación solicitados por fábrica.

Se deben cumplir los requerimientos expuestos en el Chek list Unox de instalación para obtener la garantía.

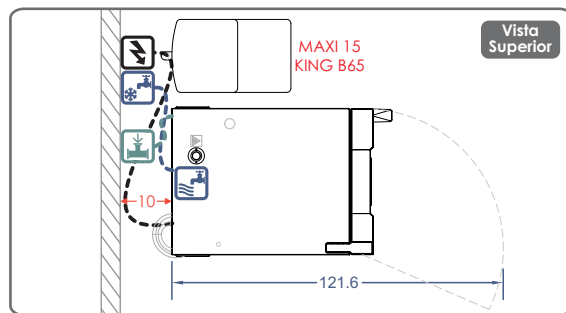

Características del Equipo

- **Pasos de cocción:** hasta 9 con una variación de Temperatura: 30°C - 260°C. Panel TOUCH de 16".
- **Microondas:** ajuste de la emisión de microondas e incrementos del 10%.
- **CLIMA.Control:** ajuste de humedad del 10% al 100% y medición continua de la humedad real presente en la cámara de cocción.
- **Programas almacenables:** más de 1000 programas.
- **MULTI.Time:** maneja hasta 10 combi-cooks simultáneamente y **MULTI.Speed:** gestiona y supervisa hasta 4 cocciones aceleradas al mismo tiempo.
- **ROTOR.Klean™:** sistema de lavado automático y Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado.
- **RO.Care:** sistema de filtro de resina integrado que elimina las sustancias del agua que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. Sensor integrado de medición de la dureza del agua que avisa cuando el filtro está agotado.
- **SMART.Standby:** reconoce la ausencia de alimentos en la cámara de cocción y pone automáticamente la cámara de cocción en modo de espera de baja potencia.
- **ADAPTIVE.Cooking™:** ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultad repetibles.
- **HYPER.Speed:** combina microondas, vapor y convección para reducir el tiempo de cocción. **DRY.Maxi™:** elimina rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente. • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. • La campana para el equipo debe tener 130 cm de profundidad. • Se recomienda una dureza máxima del agua 50 ppm. • El equipo debe estar a 10 cm de distancia del muro posterior, y 5 cm desde los muros laterales como mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion