FICHA DE INSTALACIÓN

Amasadora de Espiral

Trifásica

SM2-120aE/S

Proyecto

N° Item

Unidades

Área

Características del Equipo

Vers. 001

• Capacidad

Volumen total: 120 Kg de masa - 75 Kg de harina

Temperatura: 50°C a 300°C

• Datos Técnicos


Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 78 cm.(Ancho) x 160 cm.(Profundidad) x 138 cm.(Altura).

Peso: 1300 kg.



Planimetrias

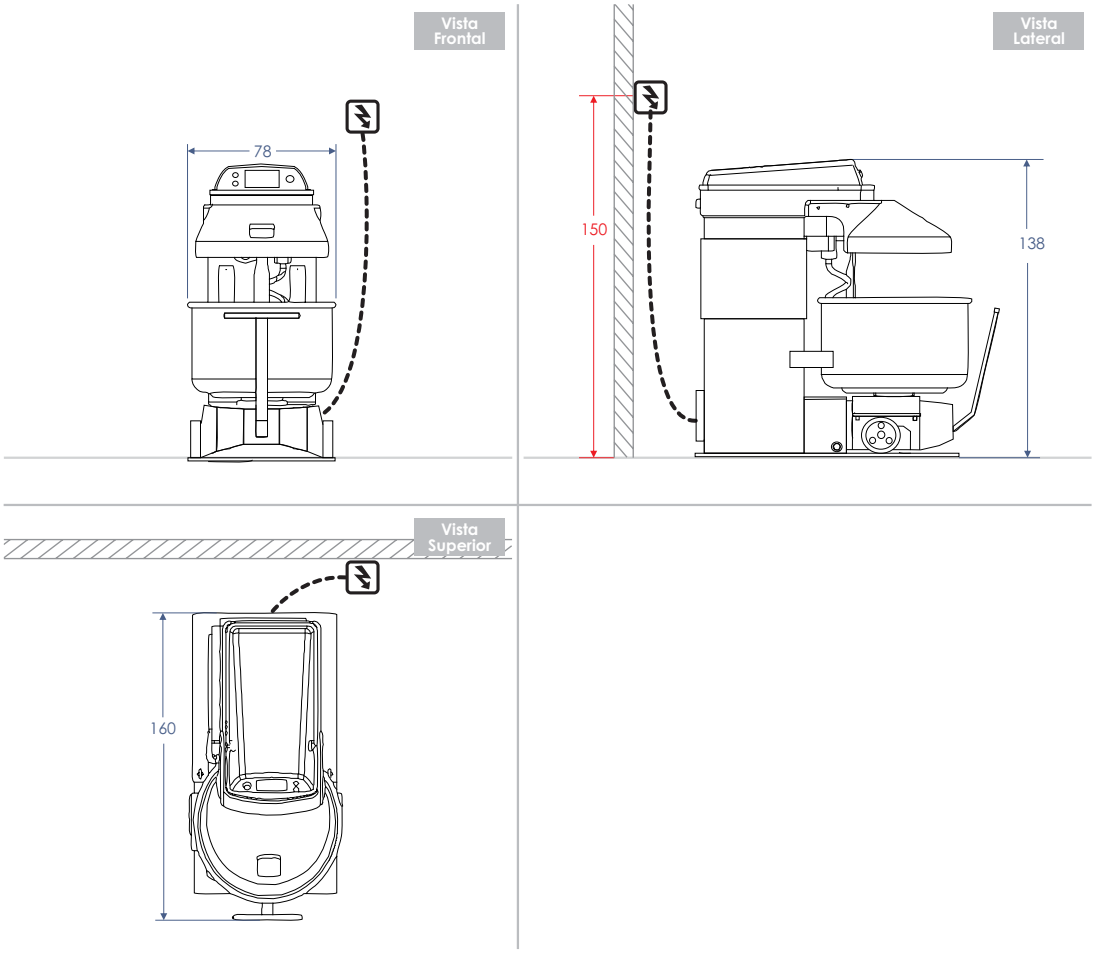

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico	S	N
• Energía Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T		
• Potencia: 9.75 kW		
• Corriente: 14.8 Amp		
• Enchufe Industrial 5x16 (3F+N+T)		
• h: 150 cm		

Características del Equipo

• Incorpora un carro extraíble (trolley) con ruedas que permite empujar y retirar el bol de la mezcladora de manera estable.

• Dispone de un sistema hidráulico integrado para subir y bajar el cabezal de mezcla de forma automatizada mediante un motor.

• Dispone de un panel con tres temporizadores programables de hasta 20 minutos para definir con exactitud el tiempo de giro inverso, de primera velocidad y de segunda velocidad en el ciclo automático.

• El gancho espiral opera a 110 rpm en primera velocidad y a 220 rpm en segunda velocidad.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un optimo flujo de aire.

Casa Central : Av.Ejército Libertador 733 - Santiago - Chile (56-2) 2729 20 00
Sucursal: Av. Gerónimo de Alderete 1570 - Vitacura - Chile (56-2) 2497 10 00
Sucursal: Cobija 324 - Antofagasta - Chile (55) 268 67 10

www.marsol.cl
ventas@marsol.cl
marsol.sa

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-003	1	CORDON FLEXIBLE 5X4MM (5X32A)
FCL-105	1	ENCHUFE MACHO VOLANTES 5X32A