FICHA DE INSTALACIÓN

Cortadora de Fiambre Inclinada

Por Gravedad

MIRRA 250

Proyecto

N° Item

Unidades

Área

Características del Equipo

Vers. 001

• Capacidad


Navaja de 10" (250 mm)
Espesor de corte 13 mm
Desplazamiento del carro 245 mm
Superficie de plato: 230 x 240 mm
Intensidad Acústica < 60

• Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable y Aluminio Anonizado.
Medidas: 57 cm.(Ancho) x 56 cm.(Profundidad) x 47.5 cm.(Altura).
Peso: 16 kg.



Planimetrias

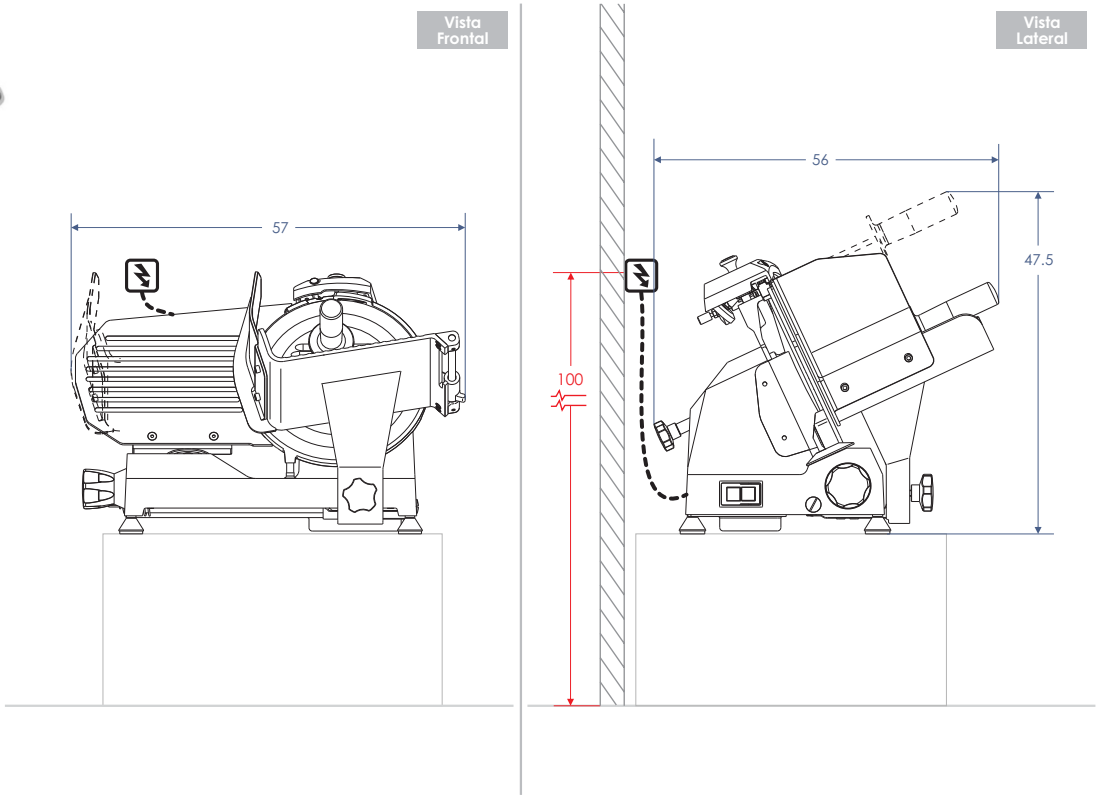

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 0.147 kW		
• Corriente: 0.9 Amp		
• Enchufe Domiciliario 10A (220V)		
• h: 100 cm		

Características del Equipo

- Versión CE Profesional con desbloqueo en carro.
- Deslizamiento carro sobre casquillos autolubricantes y pernos lapados.
- Tornillería y guía en acero inoxidable.
- Motor ventilado.
- Amplio espacio entre el motor y la cuchilla para una fácil limpieza.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un optimo flujo de aire.

Casa Central : Av.Ejército Libertador 733 - Santiago - Chile (56-2) 2729 20 00
Sucursal: Av. Gerónimo de Alderete 1570 - Vitacura - Chile (56-2) 2497 10 00
Sucursal: Cobija 324 - Antofagasta - Chile (55) 268 67 10

www.marsol.cl
ventas@marsol.cl
marsol.sa

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-051	1	ENCHUFE MACHO 10A BTICINO