

#### Características del Equipo


Vers. 001

- Capacidad  
6 kg / 10lts.
- Producción horaria: 105 kg/h.
- Revoluciones: 320 rpm.

- Datos Técnicos:  
Construcción estructura completa en Acero Inoxidable AISI304.  
Medidas: 40cm. (Ancho) x 40cm. (Profundidad) x 79cm. (Altura)  
Peso: 23kg.



#### Planimetrías

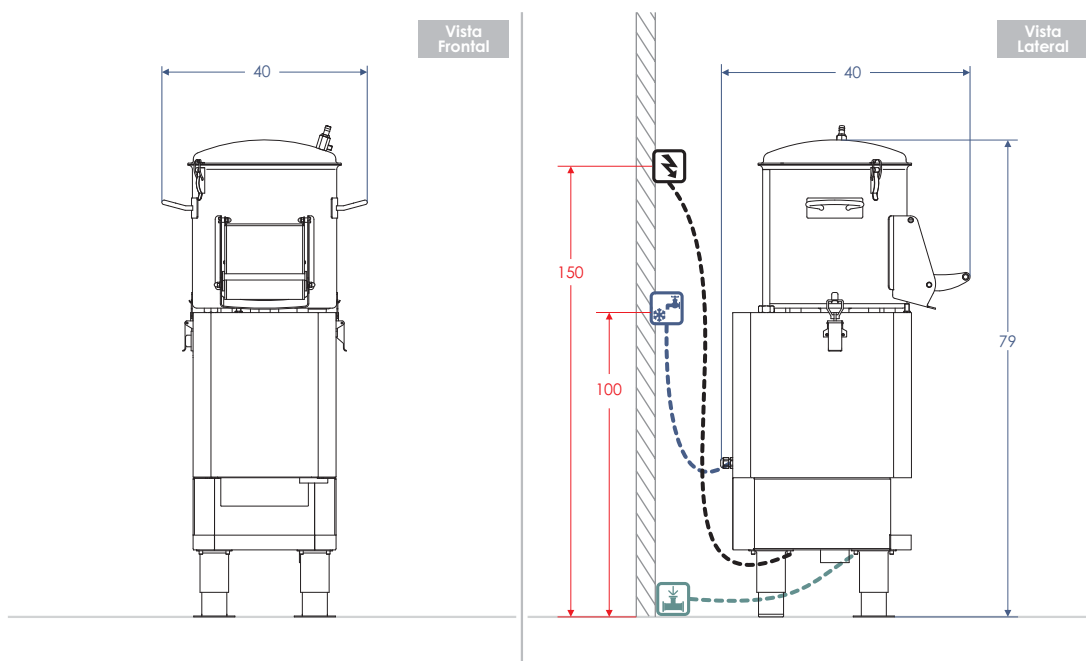

#### Check List Requerimientos

|                                                                                   |                                        |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|
|  | <b>Suministro Eléctrico</b>            | S | N |
|                                                                                   | • Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T |   |   |
|                                                                                   | • Potencia: 0.37 kW                    |   |   |
|                                                                                   | • Corriente: 0.8 Amp                   |   |   |
|                                                                                   | • Enchufe: Industrial 5x16A(3F+N+T)    |   |   |
|                                                                                   | • h: 150 cm                            |   |   |
|  | <b>Suministro Agua Fría</b>            | S | N |
|                                                                                   | • Entrada: Diámetro 1/2" HE            |   |   |
|                                                                                   | • h: 100 cm                            |   |   |
|  | <b>Desagüe</b>                         | S | N |
|                                                                                   | • Diámetro 40mm, Sifonado.             |   |   |
|                                                                                   | • h: a piso.                           |   |   |

#### Características del Equipo

- Sistema de correa Poly-V autotensionante que garantiza un funcionamiento silencioso.
- Cuenta con microinterruptores que detienen la máquina si se abre la tapa superior o la puerta de descarga.
- Diseñado para un uso continuo.
- Pies regulables y fijables al piso.
- Cuba y fondillo abrasivo fácilmente desmontable sin utensilios y lavables en lavavajillas.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 Se recomienda una distancia posterior de 30cm min. para futuras mantenciones • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |

### Insumos (Kit de instalación)

| Código   | Unidades | Descripción                             |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| FCL-118  | 1        | ENCHUFE MACHO VOLANTES 5X16A, TRIFASICO |
| 18952    | 1        | MANGUERA DE SILICONA 3MT                |
| 20660202 | 2        | ABRAZADERAS                             |
|          |          |                                         |
|          |          |                                         |
|          |          |                                         |