



FICHA DE INSTALACIÓN

Fabricadora de Hielo + BIN

Monofásica, hielo tipo dados

CM 350 A-L + T420



Versión 001

Proyecto	
Nº Item	
Unidades	
Área	

Características del Equipo

• Capacidad

Producción:

Temperatura Ambiente	Temperatura del Agua	Producción cada 24 hr
10°C	10°C	160 kg
21°C	15°C	155 kg
32°C	21°C	132 kg

Almacenamiento: 200 kg.

Hielo tipo L forma de dados.

• Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable y plástico.

Medidas: 86.2 cm.(Ancho) x 55.5 cm.(profundidad) x 72 cm.(altura).

Peso: 118 kg. (Fabricadora de Hielo). 63 kg. (BIN).

Temperatura ambiente sala: 32°C máximo recomendado.

BIN: T420 (deposito de hielo para 200 kg.).



Check List Requerimientos

Fabricadora de hielo

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 1.4 kW	
	• Corriente: 7.1 Amp	
	• Enchufe Domiciliario: 16A (220V)	
	• h: 100 ± 50 cm	


	Suministro Agua Fría	SN
	• Entrada Diámetro 3/4" HE	
	• Presión de agua de 1-6 bar	
	• h: 50 ± 50 cm	

	Desagüe	SN
	• Diámetro 24 mm.	
	• h: A piso.	

BIN de almacenamiento

	Desagüe	SN
	• Diámetro 24 mm.	
	• h: A piso.	

PLANIMETRIA

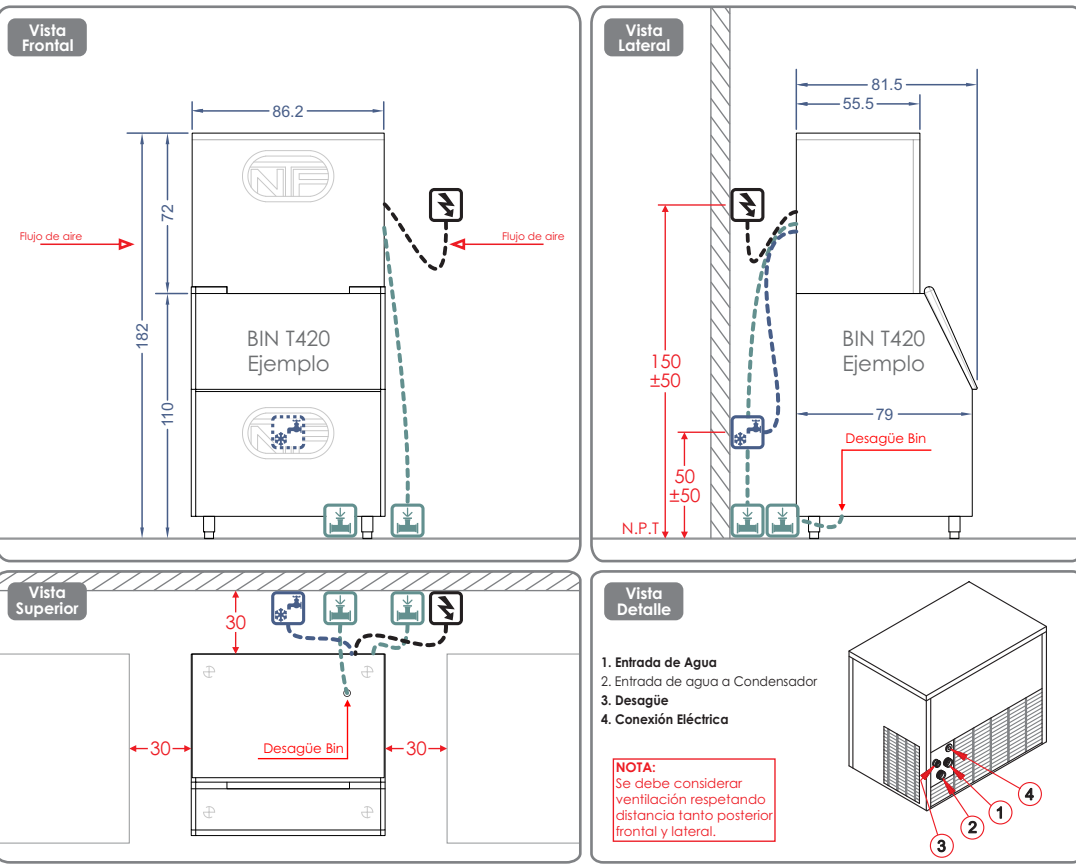

Características del Equipo

- Diseñados para todos los usos en restaurantes, hoteles y bares.
- La serie de CM se compone de modelos modulares no equipados con un recipiente interior.
- Accesorio BIN: PE530 - BIN T420 - BIN T830.
- Refrigerante R404A.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4 respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • El equipo debe estar alejado a lo menos 30 cm desde el muro trasero, laterales y desde cualquier otro equipo. para un mejor funcionamiento • Se recomienda que el lugar a instalar, posea ventilación forzada • El equipo puede funcionar a una temperatura ambiente de 10°C a 43°C. El mayor rendimiento se obtiene instalando el equipo a una temperatura ambiente de 10°C a 35°C y con una temperatura del agua de 3°C a 25°C • Evitar la exposición directa a los rayos del sol y la cercanía a fuentes de calor.



Versión 001

FICHA DE INSTALACIÓN

BIN de Almacenamiento

T420




Características del Equipo


- Capacidad
Hasta 200 kg.
Descarga de agua $\varnothing 24$ mm.

- Datos Técnicos
Construcción: Acero Inoxidable.
Medidas: 87 cm.(Ancho) x 81.5 cm.(profundidad) x 103 cm.(altura).
Peso: 63 kg.

VISTA DETALLE

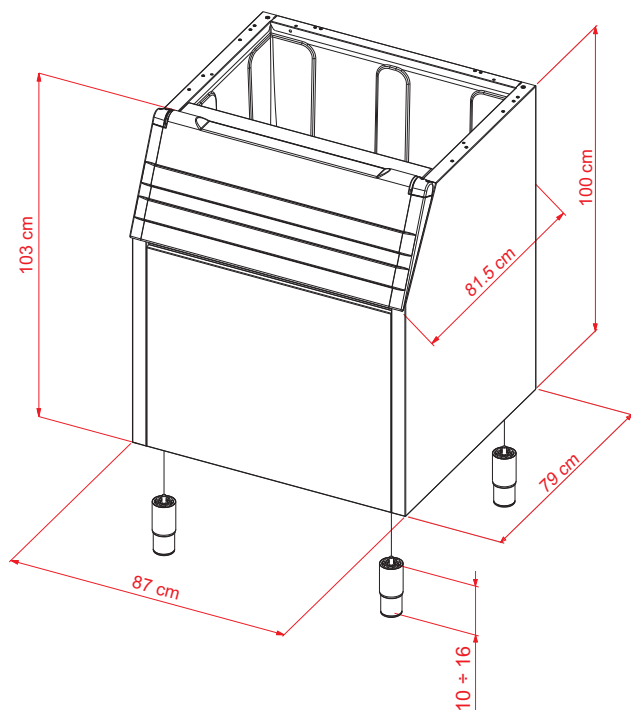

BIN-T420 + CM 350 A-L

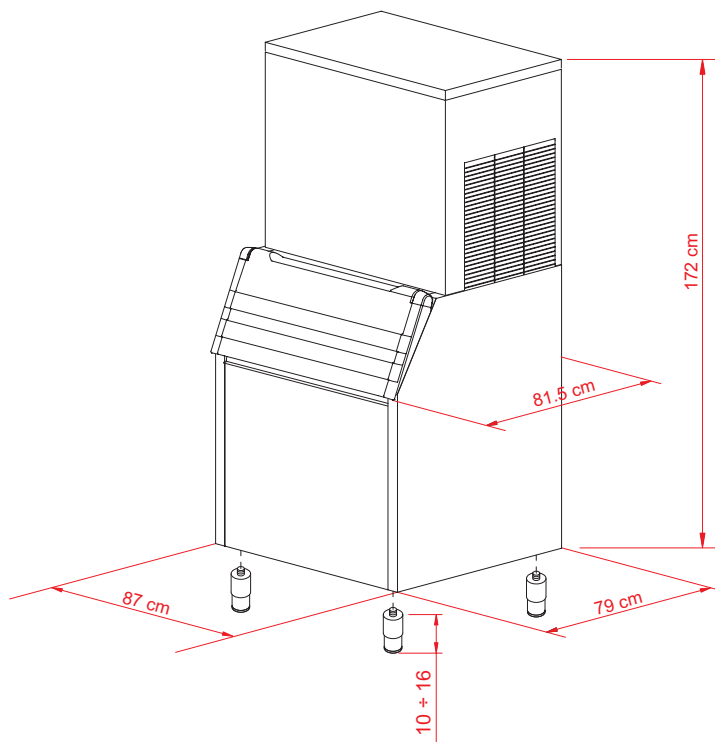

Características del Equipo

- Diseñados para todos los usos en restaurantes, hoteles y bares.
- La serie de CM se compone de modelos modulares no equipados con un recipiente interior.
- Accesorio BIN: PE530 - BIN T420 - BIN T830.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4 respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • El equipo debe estar alejado a lo menos 30 cm desde el muro trasero, laterales y desde cualquier otro equipo. para un mejor funcionamiento • Se recomienda que e el lugar a instalar, posea ventilación forzada • El equipo puede funcionar a una temperatura ambiente de 10°C a 43°C. El mayor rendimiento se obtiene instalando el equipo a una temperatura ambiente de 10°C a 35°C y con una temperatura del agua de 3°C a 25°C • Evitar la exposición directa a los rayos del sol y la cercanía a fuentes de calor.



FICHA DE INSTALACIÓN

Fabricadora de Hielo + BIN


Monofásica, hielo tipo dados

CM 350 A-L + T420



Versión 001

Tipo y tamaño de hielo

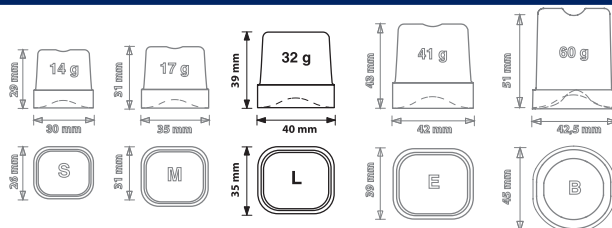

FROZEN DICE

PROCESO DE INSTALACIÓN

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion
FCL-052	1	Enchufe domiciliario 16A
3449056	1	S/D