

Características del Equipo

- Capacidad
- Volumen total: 10Kg/20L
- 320 Revoluciones por minuto.
- Producción: 170 Kg/h

Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 47 cm.(Ancho) x 77.5 cm.(Profundidad) x 127.6 cm.(Altura).

Peso: 51 Kg.




Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 0.735 kW		
• Corriente: 3.34 Amp		
• Enchufe industrial 3X16A (220V)		
• h: 150 cm		

Planimetrías

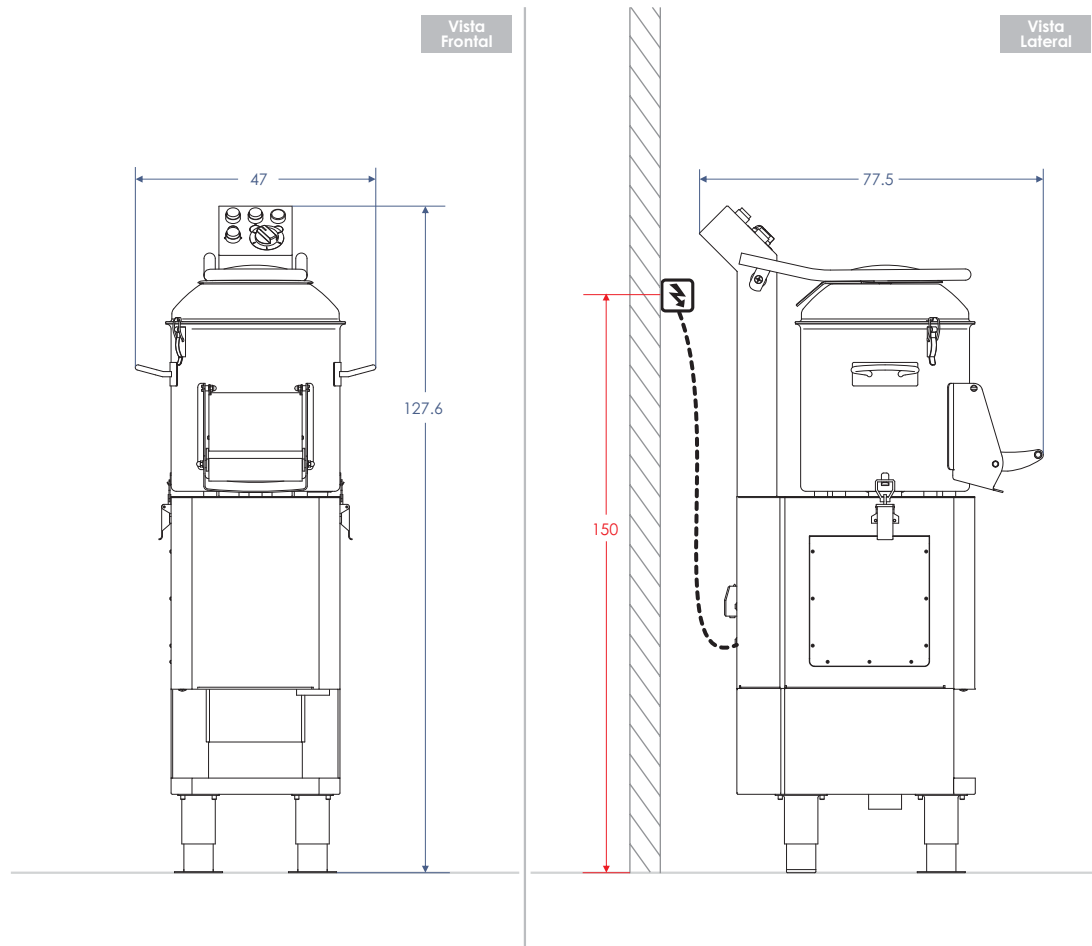

Características del Equipo

- Sistema de transmisión con correa PoliV y tensionador automático.
- Motores potentes ventilados para uso continuo.
- Fondillo abrasivo en Inox con muchas concavidades.
- Sistema de descarga de patatas automático.
- Mantenimiento sencilla para acceso inmediato a todos los componentes sin bascular la máquina.
- Cuba y fondillo abrasivo fácilmente desmontable sin utensilios y lavables en lavavajillas.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-106	1	ENCHUFE MACHO VOLANTES 3X16A MONOFÁSICO
18952	1	MANGUERA SILICONA 3 MTS
20660202	2	ABRAZADERA