



FICHA DE INSTALACIÓN

Vitrina Mantenedora

4 niveles

MD60-4



fri-jado



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
4 niveles
- Exposición total: 1.35m².
- T° de producto mantenida a 65°C a 70°C

- Datos Técnicos:
Medidas: 62cm. (Ancho) x 96.8cm. (profundidad) x 191.2 cm. (altura)
- Peso: 250kg

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 3.2 kW
- Corriente: 14,5 (A)
- h: 150cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout

ANCHO _____ cm
LARGO _____ cm
ALTO _____ cm

SI ☐
NO ☐


Campana de extracción

SI ☐ NO ☐


Nombre Responsable Fecha

_____/_____/____/____/____/____


PLANIMETRIA

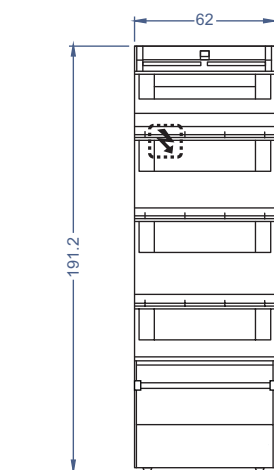

Vista Frontal

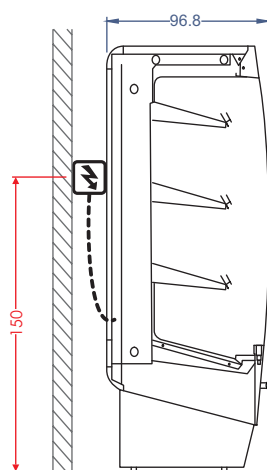

Vista Lateral



Vista Superior

Características del Equipo

- Cristal lateral transparente inastillable para una seguridad y un aislamiento óptimos.
- Ahorra hasta un 20% de energía mediante la tecnología de cortina de aire en cada estantería. Las estanterías en ángulo ofrecen una visibilidad óptima del producto.
- Indicador de temperatura digital.
- Señal iluminada intercambiable en la parte superior y tiras de precios en cada estantería.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.