

#### Características del Equipo

##### • Capacidad

Producción diaria: 49 Kg

Almacena: 25 Kg

**Cubos de hielo: L 32 grs (39 x 40 mm)**

##### • Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 49.7 cm.(Ancho) x 59.2 cm.(Profundidad) x 79.7cm.(Altura).




Peso: 46 kg.

Refrigerante R290

Temperatura ambiente: 32°C max - Tº agua: 32°C max




#### Planimetrías

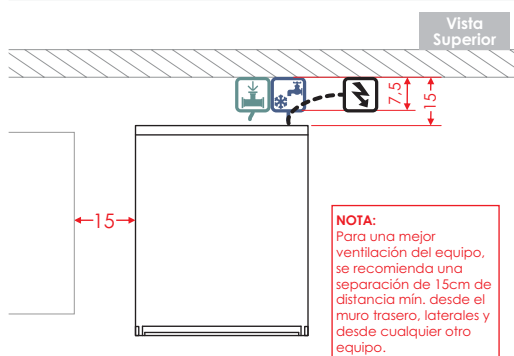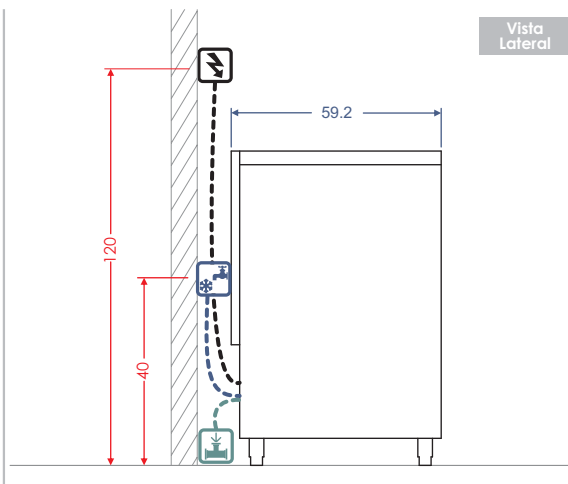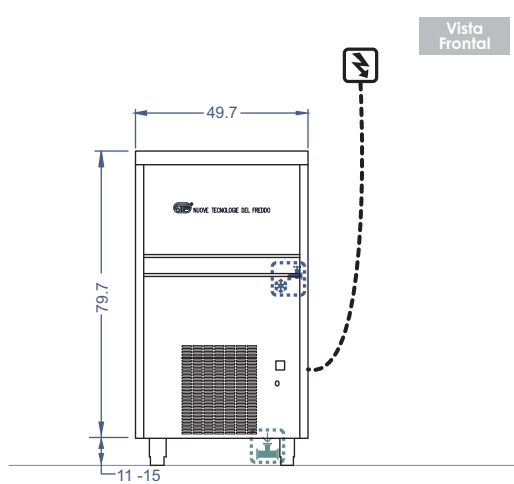

1. Entrada de Agua
2. Desagüe
3. Conexión Eléctrica

**NOTA:**  
Se recomienda el uso de:  
Sistema de ósmosis Inversa  
de flujo directo



#### Check List Requerimientos

| Icono                                                                             | Requerimiento                       | S | N |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|  | <b>Suministro Eléctrico</b>         |   |   |
|                                                                                   | • Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F |   |   |
|                                                                                   | • Potencia: 0.45 kW                 |   |   |
|                                                                                   | • Corriente: 2.04 Amp               |   |   |
|                                                                                   | • Enchufe Schuko 10A                |   |   |
|                                                                                   | • h: 120 cm                         |   |   |
|  | <b>Suministro Agua Fría</b>         |   |   |
|                                                                                   | • Entrada: Diámetro 3/4"            |   |   |
|                                                                                   | • Presión agua: 1 - 6 bar           |   |   |
|                                                                                   | • h: 40 cm                          |   |   |
|  | <b>Desagüe</b>                      |   |   |
|                                                                                   | • Diámetro 40 mm.                   |   |   |
|                                                                                   | • h: A piso.                        |   |   |

| Temperatura Aire | Temperatura Agua | Producción 24h/kg |
|------------------|------------------|-------------------|
| 10°C             | 7°C              | 52                |
| 21°C             | 15°C             | 49                |
| 32°C             | 21°C             | 42                |

#### Características del Equipo

- El equipo cuenta con rejillas laterales para una mejor ventilación
- Aislamiento interno del contenedor libre de HCFC.
- Patas ajustables de 10 a 15 cm.
- El modelo se puede posicionar bajo mesón o barra.
- Superficies redondeadas que permiten una fácil limpieza.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

| Código          | Descripción                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| OSMOSIS-PUREC-T | Sistema de osmosis inversa de flujo directo con tanque de agua. |
| PHC033          | 1u - Conexión 3/4 HI - 1/4 NPT (Kit Osmosis)                    |
| PHC038          | 1u - Conexión 3/4 - 3/8 con niple de 3/4 (Kit Osmosis)          |
| PHC040          | 3u - Unión T 1/4 (Kit Osmosis)                                  |
| PHC044          | 1 Llave de Estanque 10 Mt (Kit Osmosis)                         |
| PHC071          | 3u - Manguera 1/4 - 1 metro (Kit Osmosis)                       |
| FCL-106         | 1u - Enchufe 16A                                                |

### Insumos (Kit de instalación)

| Código   | Unidades | Descripción          |
|----------|----------|----------------------|
| 56401003 | 1        | ADAPTADOR SCHUKO 10A |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |