



FICHA DE INSTALACIÓN

Plancha Lisa Cromada y Satinada

A gas modular, sobremesa

FT74GLCST

MARENO



Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

Superficie de cocción: 33.5 x 53 cm.

Zonas de cocción: 1 de 7 kW.

Temperatura controlada de: 90°C a 280°C.

Volumen: 0.2 m³.

• Datos Técnicos

Construcción: Cuerpo y estructura en Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 40 cm.(Ancho) x 75 cm.(profundidad) x 25 cm.(altura).

Peso: 50 kg.

Check List Requerimientos



Suministro Gas

- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Alimentación gas natural o licuado
- Potencia: 7 kW Gas/hr
- Llave de paso a la vista
- h: 50 cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI	LARGO	cm
NO	ALTO	cm




Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha

/ /

PLANIMETRIA

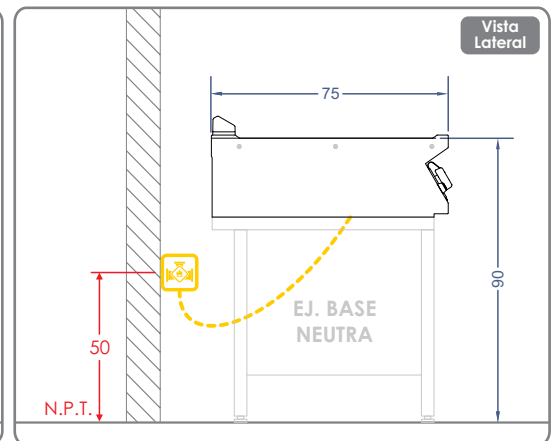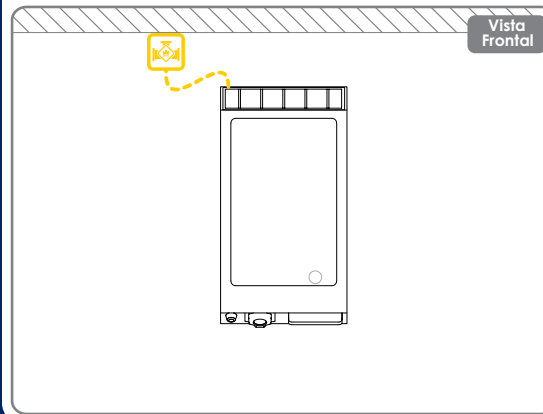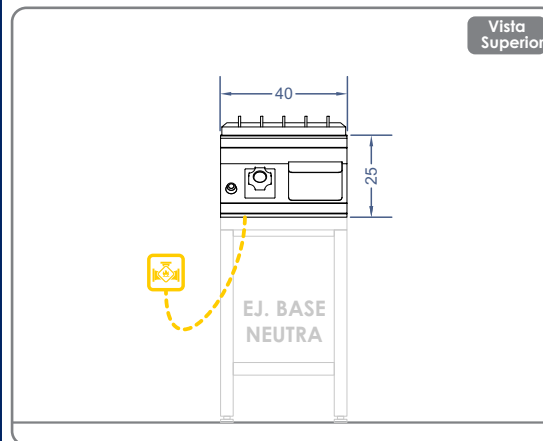

☐ FT74GLCST + BASE NEUTRA

☐ FT74GLCST + APP + BASE REFRIGERADA

Características del Equipo

- Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie.
- Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua.
- Superficie de cocción con plancha inclinada, ChromePlus lisa al cromo cepillado ultrarresistente y fácil de limpiar.
- Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza.
- Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cajón recoge grasas de 1.5 lts de capacidad.
- Calentamiento mediante quemador de acero con llama estabilizada, de dos ramas y cuatro filas de llama en cada zona, con llama piloto y termopar de seguridad. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua.
- Salida de gas controlada por válvula termostática con termopar de seguridad. Temperatura de cocción controlada manualmente de 90°C a 280°C. Encendido automático mediante dispositivo piezoeléctrico con capuchón de protección del agua.

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda una separación del muro posterior y laterales de 10 cm. mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion