



## FICHA DE INSTALACIÓN

### Congelador puerta de vidrio

2 Puertas de vidrio

CV2PV



Listos para Servir

Versión 001

#### Características del Equipo

##### -Temperatura:

Temperatura hasta -18°C -22°C

- **Capacidad:** 1000 litros.

##### -Datos Técnicos:

Construcción completa en Acero Inoxidable Interior y Exterior AISI 304 sanitario alimentario.

-**Medidas:** 120 cms x 73 cms x 208 cms

-**Peso:** 600 Kgs.

-**Refrigerante:** Refrigerante Natural R290

-**Temperatura Ambiente:** 32°C

#### Check List Requerimientos



##### Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 1,1 kW
- Corriente: 5 (A)
- Enchufe Domiciliario Monofásico 10A
- h: 130cm

SN

#### Dimensiones del espacio



Dibujo/Layout

ANCHO \_\_\_\_\_ cm

SI ☐ LARGO \_\_\_\_\_ cm

NO ☐ ALTO \_\_\_\_\_ cm


#### Campana de extracción

SI ☐ NO ☐


Nombre Responsable Fecha

/ /


#### PLANIMETRIA

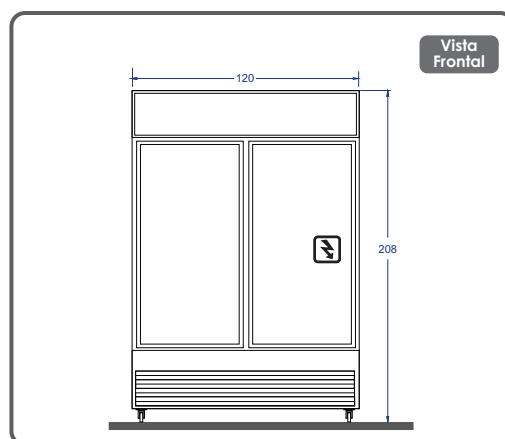

Vista Frontal

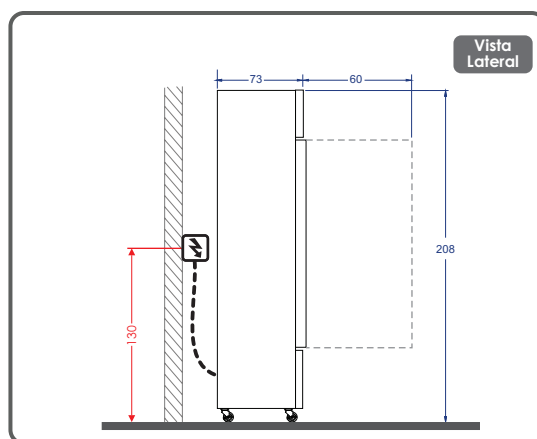

Vista Lateral

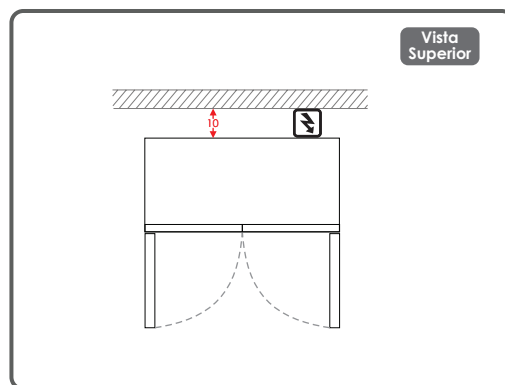

Vista Superior

**NOTA:**  
Distancia posterior 10 cm mínimo.

#### Características del Equipo

##### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4 respectivamente. • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4. • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 15cm de la pared posterior para el flujo de aire.