



FICHA DE INSTALACIÓN

Horno Combinado Eléctrico

XEBC-04EU-EPR



Listos para Servir

Versión 002

Características del Equipo

- Capacidad
4 600x400
- Carga máxima de alimento: 20kg
- Consumo de agua: 9.8 l/h
- Datos Técnicos:
Construcción en Acero Inoxidable.
Medidas: 86cm.(Ancho) x 95.8cm.(profundidad) x 67.5cm.(altura)
Peso: 85kg
Atril modelo: XWARC-00EF-H
Sistema de osmosis: 1 UNOX PURE RO XHC002

Garantía por 4 años sujeta a conexión a internet del equipo

Check List Requerimientos


	Suministro Eléctrico	SN
	<ul style="list-style-type: none"> • Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T • Potencia: 10.6 kW • Corriente: 20 (A) • Enchufe Industrial: 5x32A (3F+N+T) • Sección de cable: 2.5mm² • h: 150cm 	
	Suministro Agua Fría Filtro	SN
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: Diámetro 3/4" HE • Presión agua: 1.5 - 6 bar • h: 50cm 	
	Desagüe	SN
	<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro: 2" • Cañería en cobre para agua caliente 70°C • h: A piso. 	
	Conexión a internet por cable (RJ45)	SN
	*Opcional conexión mediante Wifi necesario para los 4 años de garantía	

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout	ANCHO	_____ cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	_____ cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	_____ cm

Campana de extracción

SI <input type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
Nombre Responsable	Fecha
_____ / /	_____ / /

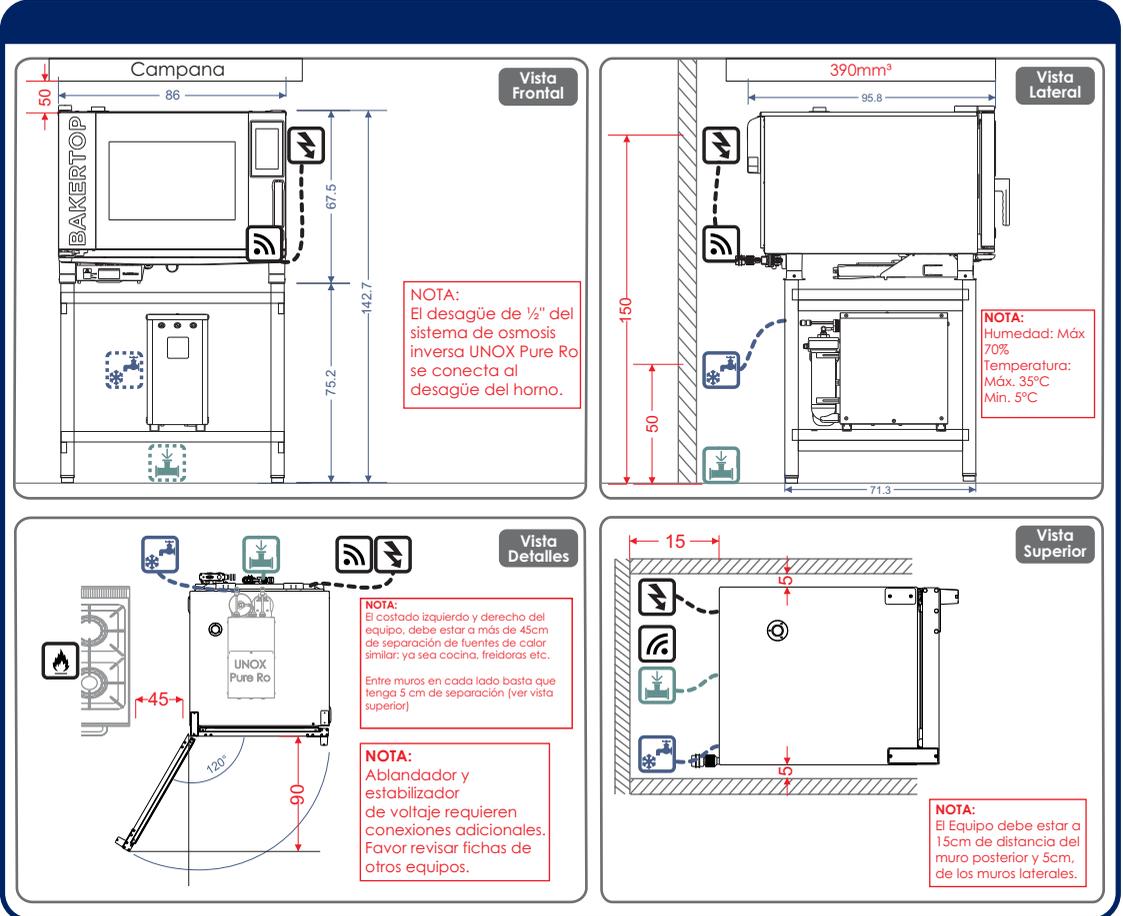

Características del Equipo

- 256 programas memorizables. Sonda al corazón (4 puntos de medición)
- 4 velocidades del flujo de aire.
- Turbinas con inversor de marcha.
- Puerta triple cristal.
- Tecnologías: MULTI.Time "Control de cocciones diferentes al mismo tiempo", MISE.EN.PLACE "Sincroniza las cargas para que salgan todas al mismo tiempo" ADAPTIVE.Cooking™ "Identifica y regula los parámetros de cocción", Rotor.KLEAN™ "4 programas de lavado automático"
- Temperatura de cocción variable de 30°C a 260°C. Temperatura máxima de pre calentamiento 280 °C.
- Iluminación de la cámara de cocción con luces y LED externos.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • La campana para el equipo debe tener 130cm de profundidad. • Se recomienda una dureza del agua de 90ppm -125ppm • Requiere de ablandador de agua • El Equipo debe estar a 15cm de distancia del muro posterior y 5cm, de los muros laterales.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion