


Características del Equipo

- Capacidad
- Cuba de 30 litros.
- Nº de revoluciones mezclador: 6-20 Rpm

- Datos Técnicos
- Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.
- Medidas: 88 cm.(Ancho) x 76.6 cm.(Profundidad) x 153.6 cm.(Altura).
- Peso: 115 kg.



Planimetrías

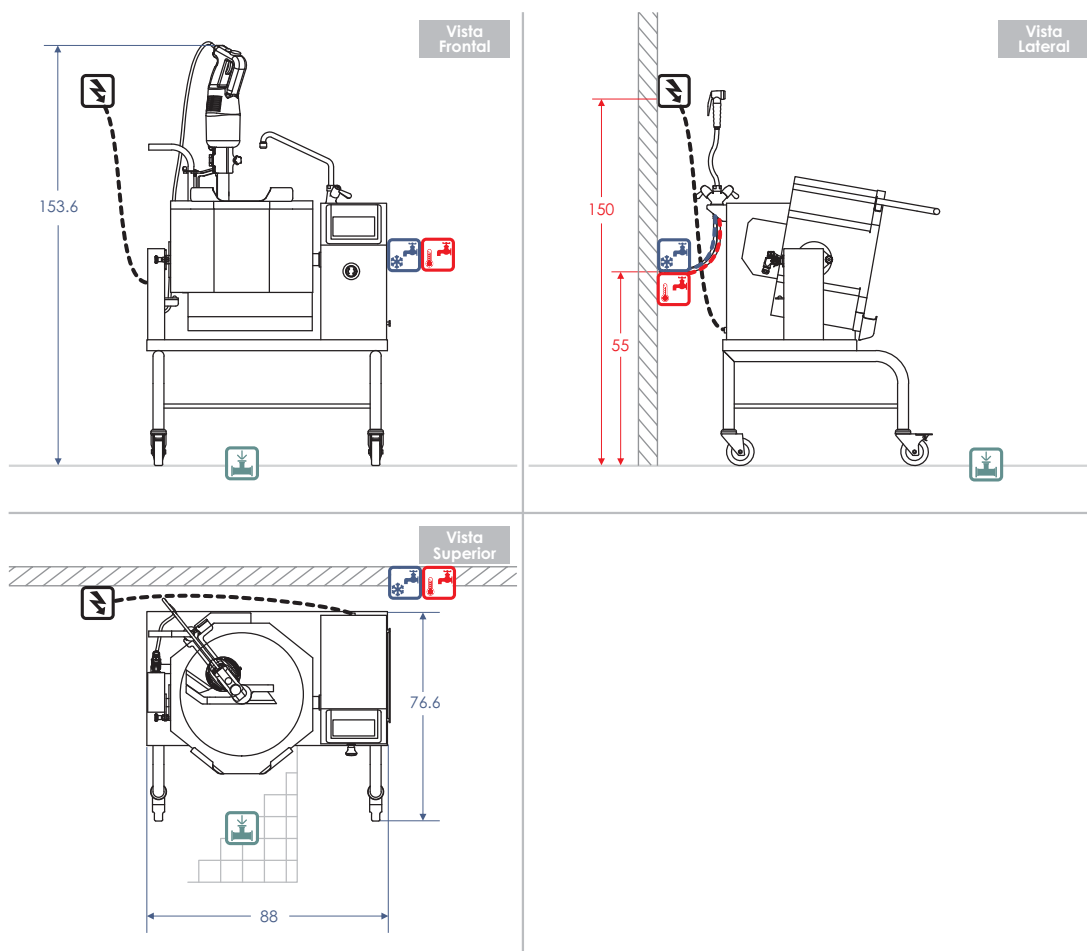

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	S	N
	• Energía Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T		
	• Potencia: 8 kW		
	• Corriente: 12 Amp		
	• Enchufe Industrial 5x16A (3F+N+T)		
	• h: 150 cm		
	Suministro Agua Caliente	S	N
	• Entrada Diámetro 1/2"		
	• Presión agua: 0.5 - 3 bar		
	• h: 55 cm		
	Suministro Agua Fría	S	N
	• Entrada: Diámetro 1/2"		
	• Presión agua: 0.5 - 3 bar		
	• h: 55 cm		
	Desagüe	S	N
	• Volcable hacia canaleta.		
	• h: A piso.		
	Conexión (opcional*)	S	N
	• USB para conexión computador.		

Características del Equipo

- 5 modos diferentes de cocción, con configuración de temperatura de trabajo mediante pantalla táctil de 7" con mensajes claros e intuitivos.
- Dispositivo con bastidor autoportante de 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Su sistema de corte es una versión modificada del modelo Robot Coupe MP 350 V.V. Ultra
- Calentamiento mediante resistencias acorazadas de aleación INCOLOY-800.
- Control de la temperatura mediante sistema de doble sonda (producto/fondo)
- Calentamiento de las paredes de la cuba mediante 3 resistencias de banda, activables de abajo hacia arriba, controlado por la tarjeta electrónica
- Dispositivo automático de mezcla con dos brazos y rascadores en TEFLON equipado con rascador vertical para raspar las paredes, completamente extraíble para facilitar las operaciones de limpieza, programable mediante panel de mandos en función del producto a elaborar

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente. • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4. • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción