



FICHA DE INSTALACIÓN

Sistema de Filtrado (Bakerlux Shop.Pro 3 - 4 bandejas)

XHC010



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

Compatible con equipos **MASTER / TOUCH / LED**

-ROSSELLA
-ELENA
-ARIANNA
-STEFANIA

3 y 4 bandejas

Datos Técnicos:

- Dimensiones: 13,7 x 13 x 27 cm
- Presión: 2 bares - máx 8,6 bares
- Temperatura entrada de agua: 4°C a 30°C
- Temperatura de funcionamiento: 4°C a 40°C
- Volumen cartucho: 1 litro
- Modelo cartucho de repuesto: XHC011
- Peso: 1 kg / 1,6 kg

Check List Requerimientos



Suministro Agua Fría

- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Presión agua: 1,5 - 6 bar
- h: 40cm

SN

Dimensiones del espacio


Dibujo/Layout ANCHO _____ cm
SI ☐ LARGO _____ cm
NO ☐ ALTO _____ cm

Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha / /

PLANIMETRIA

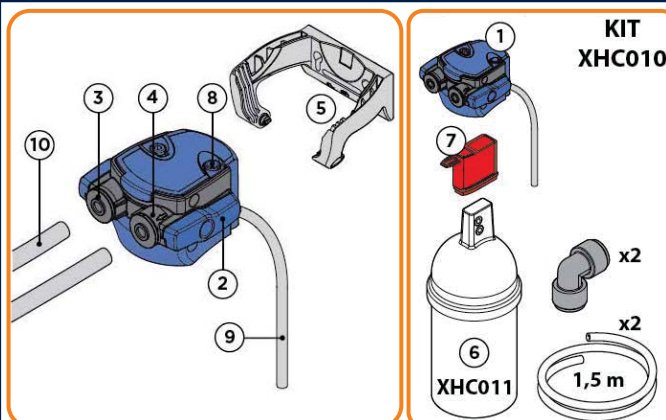


**KIT
XHC010**

PARTES:

- 1- Cabeza filtrante.
- 2- Mango de bloqueo.
- 3- Salida del agua.
- 4- Entrada del agua.
- 5- Soporte mural.
- 6- Cartucho filtrante.
- 7- Tapa de protección.
- 8- Válvula de limpieza.
- 9- Manguera de descarga.
- 10- Dos tubos flexibles de conexión con 8 mm de diámetro y 1,5 mts de largo.

EL KIT DE INSTALACIÓN CONSTA DE:

- 1- Una cabeza filtrante con soporte mural.
- 10- Dos tubos flexibles de conexión con 8 mm de diámetro y 1,5 mts de largo.
- 6- Un cartucho filtrante (XHC011).
- 11- Racores hidráulicos para la conexión.
- Un kit de hidrotimetría.
- Un manual de uso y mantenimiento.

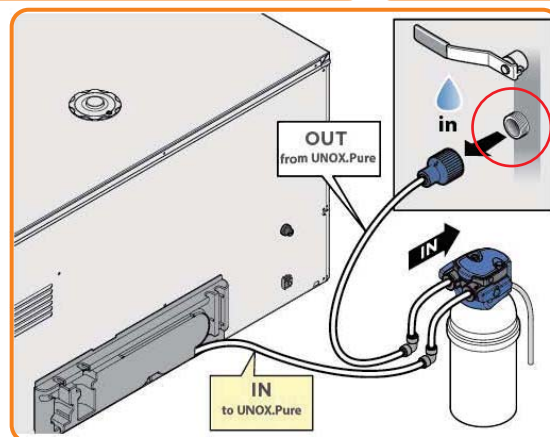

A 40 cms del suelo
Entrada 3/4"

ESQUEMA DE INSTALACION HORNO BAKERKUX SHOP.PRO 3 Y 4 BANDEJAS

Características del Equipo

Los sistemas de filtración de resina UNOX.Pure reducen la cantidad de sustancias que contribuyen a la formación de cal en el interior de la cámara de cocción, causa de mal funcionamiento y roturas.

Los filtros de resina UNOX se pueden instalar fácilmente en cualquier horno o columna BAKERLUX SHOP.Pro.

Para los más grandes Camilla y Vittoria, Unox sugiere UNOX.Pure, mientras que para los hornos más pequeños el Bakery.Pure es suficiente para garantizar, en la mayoría de las aplicaciones, un año de trabajo con tranquilidad.

Los controles MASTER y TOUCH monitorean la cantidad de agua filtrada de los sistemas Bakery.Pure y UNOX.Pure y te señalan automáticamente cuando se necesita cambiar el filtro optimizando así su uso.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • La campana para el equipo debe tener 130cm de profundidad • Requiere de un Estabilizador de Voltaje • El equipo debe estar a 15cm de distancia del muro posterior, 5 cm de los muros laterales como mínimo.