



# FICHA DE INSTALACIÓN

## Congelador puerta de vidrio

1 Puerta de vidrio

### CV1PV



Listos para Servir

Versión 001

### Características del Equipo

#### -Temperatura:

Temperatura hasta -18°C -22°C

- **Capacidad:** 500 litros.

#### -Datos Técnicos:

Construcción completa en Acero Inoxidable Interior y Exterior AISI 304 sanitario alimentario.

-**Medidas:** 69 cms x 73 cms x 208 cms

-**Peso:** 330 Kgs.

-**Refrigerante:** Refrigerante Natural R290

-**Temperatura Ambiente:** 32°C

### Check List Requerimientos



#### Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 0,9 kW
- Corriente: 4 (A)
- **Enchufe Domiciliario Monofásico 10A**
- h: 130cm

SN

### Dimensiones del espacio



Dibujo/Layout

ANCHO \_\_\_\_\_ cm

SI  LARGO \_\_\_\_\_ cm

NO  ALTO \_\_\_\_\_ cm




### Campana de extracción

SI  NO

Nombre Responsable Fecha

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

### PLANIMETRIA

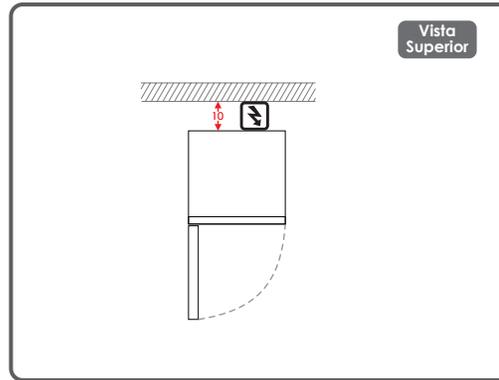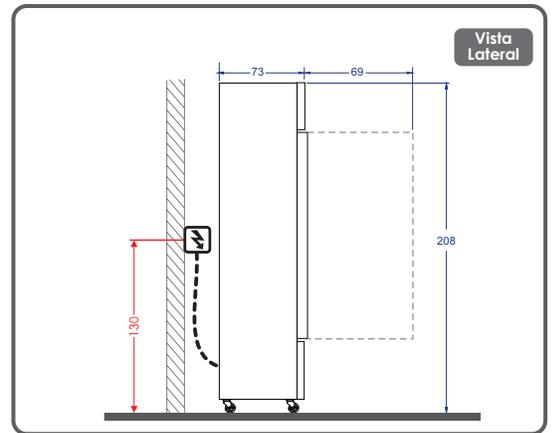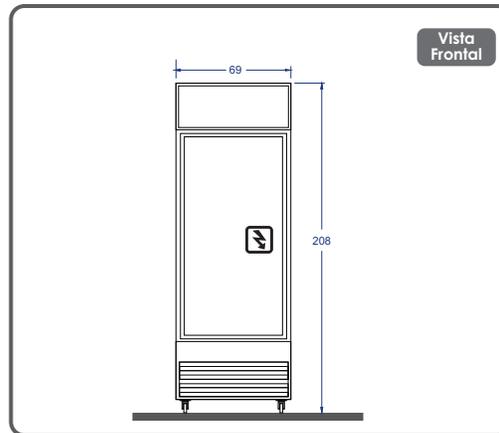

**NOTA:**  
Distancia posterior 10 cm mínimo.

### Características del Equipo

#### ¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4 respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 15cm de la pared posterior para el flujo de aire.