FIREX

COCEDOR INDUSTRIAL

CUCIMIX CBTE070C_V1



Características Constructivas

- Cuba de cocción en AISI 304 (fondo espesor 12 mm y pared espesor 3 mm). Recipiente con dispositivo de inclinación motorizado en el eje anterior.
- Tapa equilibrada en AISI 304 (espesor 10/10)
- Bastidor autoportante en acero AISI 430 (espesor 30/10)
- Revestimientos exteriores en AISI 304 finamente satinado (espesor 12 15/10)
- Patas de acero inox AISI 304 ajustables para la nivelación
- Nivel de protección IPX5

Características funcionales generales

- Calentamiento mediante resistencias acorazadas de aleación INCOLOY-800, controlado por la placa electrónica
- Control de la temperatura mediante sistema de doble sonda (producto/fondo).
- Calentamiento de las paredes de la cuba mediante 3 resistencias de banda, activables de abajo hacia arriba, controlado por la tarjeta electrónica.
- Dispositivo automático de mezcla con 3 brazos y rascadores en TEFLON equipado con rascador vertical para Rascar las paredes, completamente extraíble para facilitar las operaciones de limpieza, programable mediante panel de mandos en función del producto a elaborar.
- Control electrónico mediante pantalla táctil de 7” con mensajes claros e intuitivos.
- Conexión USB para descargar datos HACCP, actualizar el software y cargar programas de cocción

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz
Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl
www.maquipan.cl

FIREX



COCEDOR INDUSTRIAL

CUCIMIX CBTE070C_V1

Funciones panel de mando

- interruptor general
- pantalla táctil resistiva de 7”
- botones para activar/desactivar el mezclador y activar la cuba
- selección de 5 diferentes modos de cocción, con configuración de la temperatura de trabajo
- posibilidad de cocción con cuba inclinada (hasta 15°)
- configuración del modo y del tiempo de cocción
- cocción en modo “Manual”
- cocción en modo “Programas”
- creación y cambios de programas de cocción multifase, con configuración para cada fase de: modo de cocción;
  parámetros de cocción (temperatura y tiempo); configuración del mezclador; configuración del calentamiento deblas paredes y posibilidad de introducir mensajes de texto
- configuración de la temperatura de las paredes (intervalo 50-130°C) y de las 3 zonas para el calentamiento de paredes
- configuración/regulación de la velocidad (horaria y antihoraria), tiempos de rotación y tiempos de pausa del mezclador
- posibilidad de activar el mezclador a velocidad mínima durante la fase de vuelco de la cuba para facilitar la descarga del producto
- mando para el vuelco y el retorno de la cuba de cocción mediante pantalla táctil o de botones
- programación de cocción aplazada con configuración de fecha, hora y ciclo de trabajo
- configuración idioma pantalla táctil
- configuración de las diferentes unidades de medida (°C/°F ; litros/galones; etc.)

Visualizaciones/ señalizaciones.

- Visualización del modo de cocción, de la temperatura de las sondas empleadas y de la temperatura configurada
- Señal visual de calentamiento encendido
- Visualización del tiempo que falta para finalizar el ciclo
- Visualización de la cuba fuera de su sitio para cocinar
- Aviso acústico/visual de arranque del mezclador programado
- Aviso de intervención del termostato de seguridad
- Autodiagnóstico

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz
Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl
www.maquipan.cl

FIREX





Dispositivos de seguridad


- Pulsador de emergencia
- Corte del calentamiento debido a sobretemperatura con termostato de seguridad de rearme manual
- Interrupción del calentamiento durante la fase de inclinación de la cuba.

CAPACIDAD	70LT
PANEL DE CONTROL	TOCH SCREEN
DIAMETRO CUBA	6000 mm
ALTURA CUBA	290 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	1080x715x1060(H)mm
CORRIENTE ELÉCTRICA	400V/3/50HZ
POTENCIA ELÉCTRICA	12,6 KW
POTENCIA MEZCLADOR	0,37 KW
N° REVOLUCIONES MEZCLADOR	7-22 RPM
PESO	228 kg

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz
Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl
www.maquipan.cl

FIREX

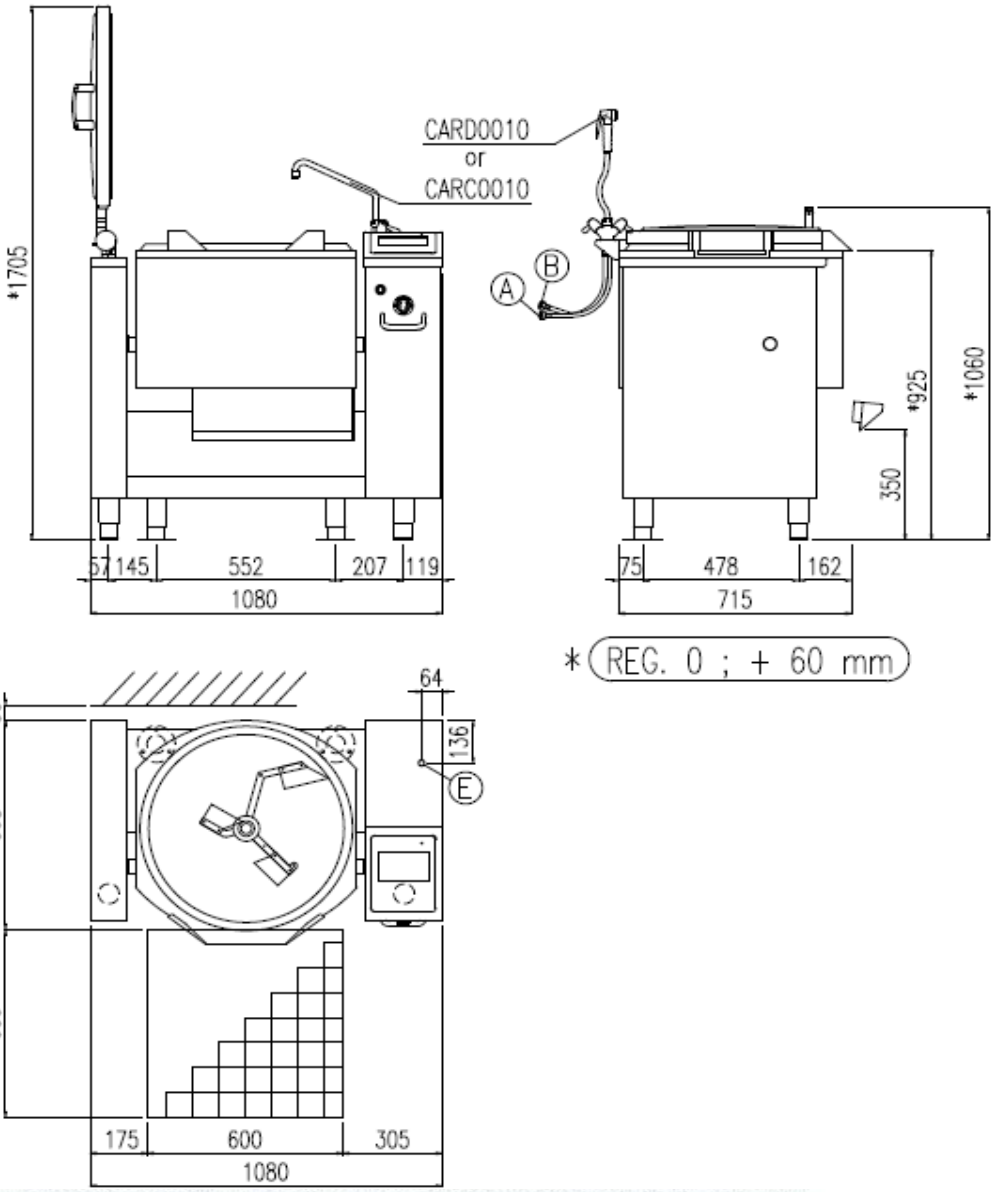

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz
Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl
www.maquipan.cl