



FICHA DE INSTALACIÓN

Lavadora de Utensilios

LP 301

HOBART

MARSOL

Listos para Servir

Versión 003

Características del Equipo

- Capacidad
30 ciclos / hora
120, 240, 360 y más segundos para racks de 132 x 70cm
8 litros de consumo de agua
Estanque de 120 litros
- Datos Técnicos:
Construcción en Acero Inoxidable
Medidas: 146,5cm. (Ancho) x 85cm. (profundidad) x 197 cm.(altura)

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T	
	• Potencia: 15.5kW	
	• Corriente: 24 Amp	
	• Enchufe Industrial: 5x32A (3F+N+T)	
	• h: 150cm	

	Suministro Agua Fría	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Presión de agua: 2- 4 bar	
	• h: 40cm	

	Desagüe	SN
	• Diámetro: 2", sifoneada.	
	• Cañería en cobre para agua caliente 70°C	
	• h: A piso.	

Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI ☐	LARGO	cm
NO ☐	ALTO	cm

Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA

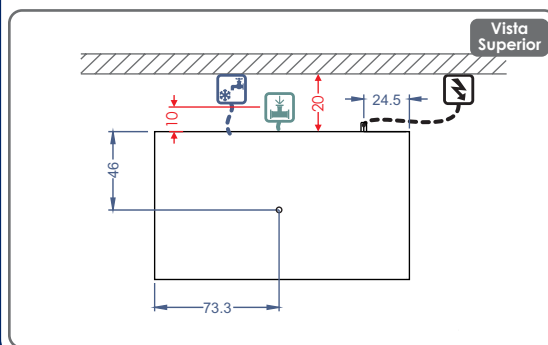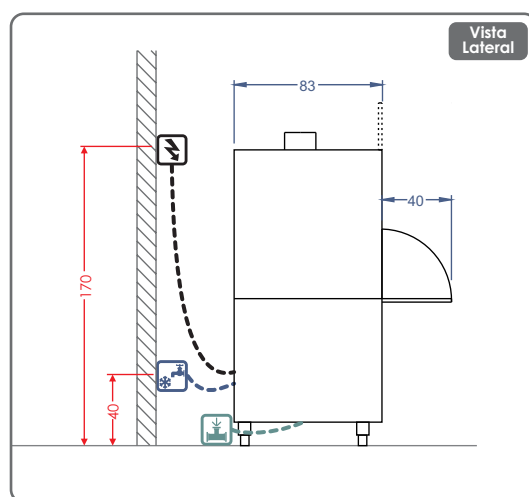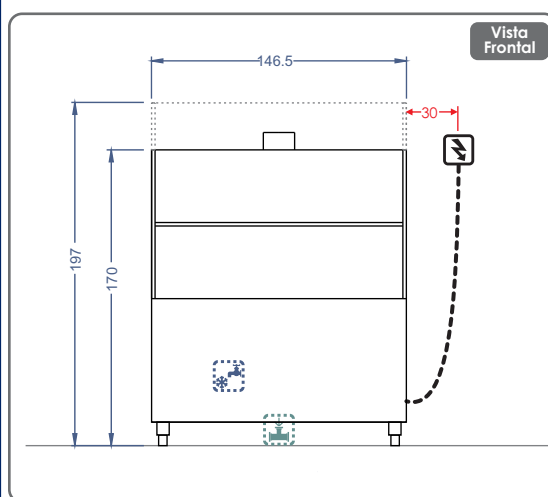

Características del Equipo

- Óptimo provecho de la potencia de la bomba.
- Posibilidad de lavar objetos voluminosos completamente cubiertos por la acción de 2 grandes bombas.

IMPORTANTE:

Dureza máxima de agua de 100 ppm a 140 ppm • Los platos deben ser prelavados antes de entrar en la máquina, es indispensable instalación de un Prewash cercano al equipo • Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4. • El equipo debe estar a una distancia mín de 20cm desde el muro • Es importante que el desagüe esté a piso.