

Características del Equipo
• Capacidad

Diámetro salida de humos: Ø30 mm.

Caudal mínimo: 310 m³/hr.

Caudal máximo: 390 m³/hr.

• Datos Técnicos

Construcción: Acero inoxidable.


Medidas: 75 cm.(Ancho) x 95.6 cm.(profundidad) x 36.6 cm.(altura).

Peso: 30 kg.


Modelos compatibles: CHEFTOP MIND.Maps COUNTERTOP.

PLANIMETRIA

Vista Frontal

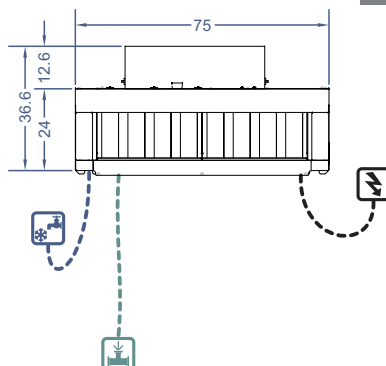

Vista Lateral

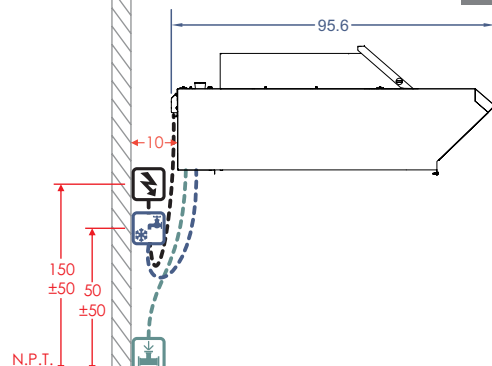
Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico

SN

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 0.1 kW
- Corriente: 0.5 Amp
- Enchufe Domiciliario: 10A (220V)
- Sección de cable: 3G x 1.5 mm²
- h: 150 ± 50 cm


Suministro Agua Fría

SN

- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Presión agua: 1.5 - 6 bar
- h: 50 ± 50 cm


Desagüe

SN

- Diámetro: 2" sifonado
- Cañería en CPVC, PPR para agua caliente 90°C
- h: A piso.

NOTA:

La campana puede utilizar el suministro de entrada de agua fría y desagüe del horno para alimentarse. El desagüe puede alcanzar altas temperaturas (90°C). Los tubos deben resistir dichas temperaturas.

Características del Equipo

- La campana elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.
- Lavado automático del condensador integrado.
- Diseñada para todos los locales donde los vapores de la cocina no pueden ser expulsados al exterior del edificio.
- Elimina eficazmente todos los olores, incluso los más intensos.
- **Reducción de vapor** gracias al filtro de condensación con autolimpieza.
- **Reducción de olores** gracias al filtro de carbón activo.
- **Cero impacto en el cocinado:** No altera el rendimiento del horno.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.



PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
56401003	1	Adaptador schuko a normal