F. Marie Control of the Control of t

FICHA DE INSTALACIÓN

Mezclador de inmersion

CMP 300





Versión 001

Características del Equipo


- Capacidad de la marmita
- 15 litros maximo.
- Potencia 350 vatios.
- Velocidad de 2.300 a 9.600 rpm.

• Datos Técnicos:

Construcción: Cuchillo, campana y tubo de acero inoxidable longitud 30 cm.

Medidas: 66cm. (Largo) x 19,2cm. (diametro) Peso: 3.1 kg. (sin accesorio de corte)

Check List Requerimientos Suministro Eléctrico • Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F • Potencia: 0.35kW • Corriente: 1,6 Amp • Enchufe Domiciliario: 10A (220V) • h: 150cm Dimensiones del espacio Dibujo/Layout ANCHO____ SI \bigcirc LARGO ___ NO O ALTO _ Campana de extracción SI O NO O Nombre Responsable

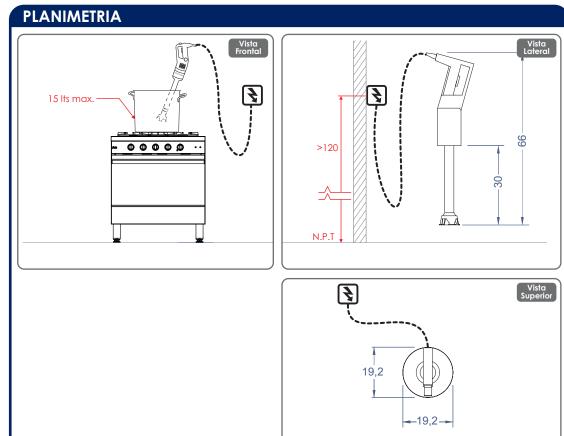

Características del Equipo

- Bloque motor de acero inoxidable con orificios de ventilación en la parte alta para preservar una hermeticidad perfecta.
- Principio de ajuste automático de la velocidad.
- Velocidad variable para preparaciones elaboradas que facilita el uso del aparato.
- · Accesorios incluidos: 1 soporte mural para guardar el triturador sumergible; 1 herramienta de montaje y desmontaje de la cuchilla.

IMPORTANTE!

La instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente. Considerar ubicación de todas las conexiones y equipos, según entorno a instalar.