



FICHA DE INSTALACIÓN

Cámara de Fermentación CON GENERADOR DE VAPOR EXTRA RAPIDO

XEKPT-08HS-B



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
8 bandejas de 46x33cm
Carga máxima 30 kg

- Datos Técnicos:
Construcción en Acero Inoxidable.
Medidas: 60cm.(Ancho) x 73cm.(profundidad) x 75 cm.(altura)
Peso: 40kg

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 2,3 kW
- Corriente: 10,4 (A)
- Enchufe Monofásico industrial 16(A)
- h: 100cm

SN



Suministro Agua Fría

- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Presión agua: 1,5 - 6 bar
- h: 50cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout

ANCHO _____ cm

SI ☐

LARGO _____ cm

NO ☐

ALTO _____ cm

Campana de extracción

SI ☐




NO ☐

Nombre Responsable

Fecha

/ /

PLANIMETRIA

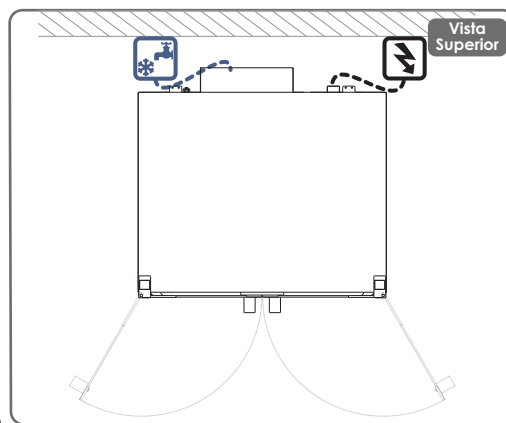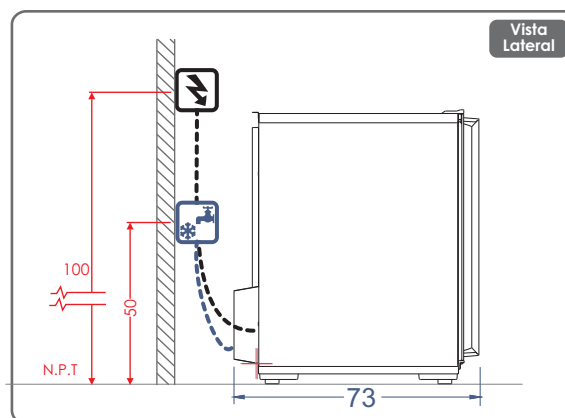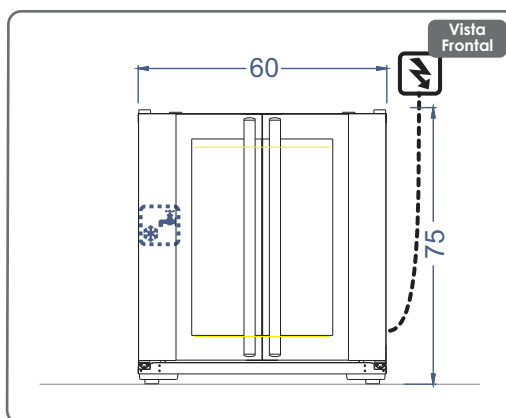

NOTA:
El costado izquierdo y derecho del equipo, debe estar a más de 70cm de separación de fuentes de calor similar; ya sea cocina, freidoras etc.

Entre muros en cada lado basta que tenga 5 cm de separación (ver vista superior) o paredes.

Características del Equipo

- La cámara de fermentación proporciona el clima adecuado para que la masa fermente y conserve sus características organolépticas.

IMPORTANTE!

La instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.