

Características del Equipo


Vers. 000

- Capacidad
50 kg. de masa máximo.
25 kg. de harina máximo.
02 velocidades: 135 - 270 rpm.

- Datos Técnicos
Construcción en acero con pintura de alta calidad.
Medidas: 64 cm.(Ancho) x 108 cm.(profundidad) x 122 cm.(altura).
Peso: 330 kg.

Amasadora diseñada para masas con un porcentaje de hidratación superior al 55%.

Planimetrías

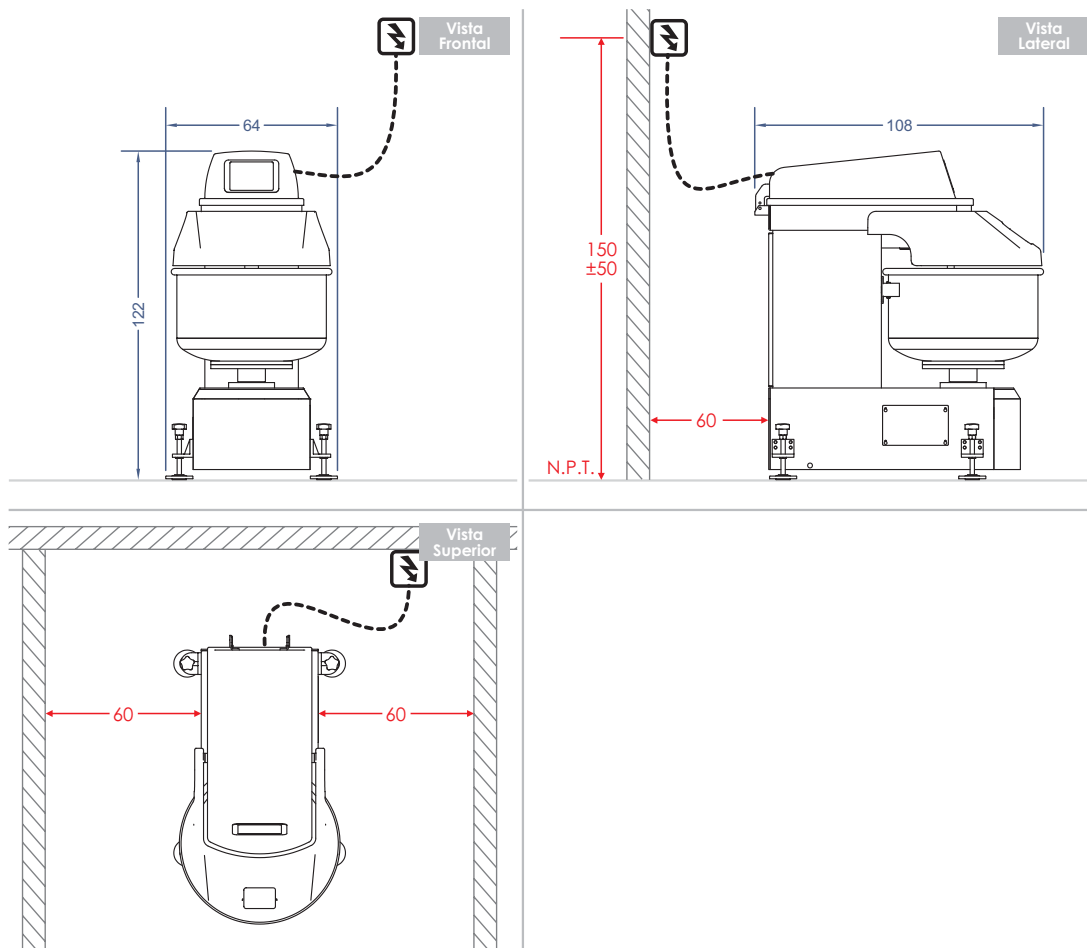

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T
- Potencia: 3.37 kW
- Corriente: 5.7 Amp
- Enchufe Industrial: 5x16A (3F+N+T)
- h: 150 ± 50 cm

S	N

Características del Equipo

- Diseñadas para el amasado de masa en la panadería moderna actual.
- Cuenta con dos motores que controlan de forma independiente la velocidad del gancho y de la cuba.
- Tanto el gancho como el tazón están fabricados con el mejor tipo de acero inoxidable, lo que garantiza que la masa resultante sea de buena calidad.
- Gracias a su protector de seguridad, se protege al operador de posibles lesiones.
- No sobrecargue la amasadora. Si la masa se prepara con una hidratación inferior al 55%, reduzca la capacidad de harina y de masa.

IMPORTANTE!

- Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4
- Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 60 cm de la pared posterior y laterales para mantenencias futuras. equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-118	1	ENCHUFE MACHO VOLANTE 5x16A, TRIFÁSICO.
ELECTRO-058	1	CORDÓN 3 MT.