



FICHA DE INSTALACIÓN

Horno de Alta Velocidad Eléctrico

CONNEX 12e

Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

Temperatura controlada de: 100°C a 270°C.

Cavidad: 31.1 x 16.8 x 41.2 cm.

• Datos Técnicos

Medidas: 35.6 cm.(Ancho) x 64.1 cm.(profundidad) x 61.9 cm.(altura).

Peso: 58.7 kg.

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1N
- Potencia: 2.5 kW
- Corriente: 13 Amp
- Enchufe Industrial: 16A/ 220V
- h: 120 cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout


SI ☐ ANCHO _____ cm
NO ☐ LARGO _____ cm
SI ☐ ALTO _____ cm
NO ☐

Campana de extracción


SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____


PLANIMETRIA

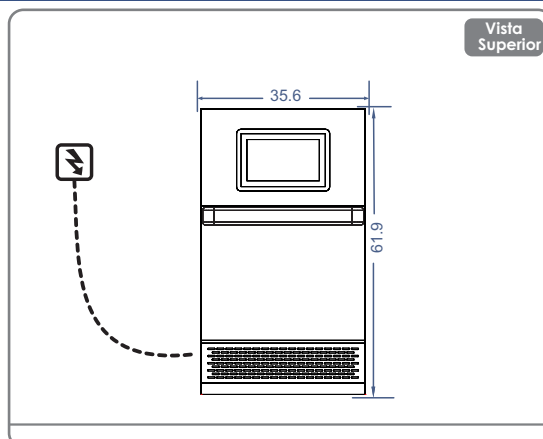

Vista Superior

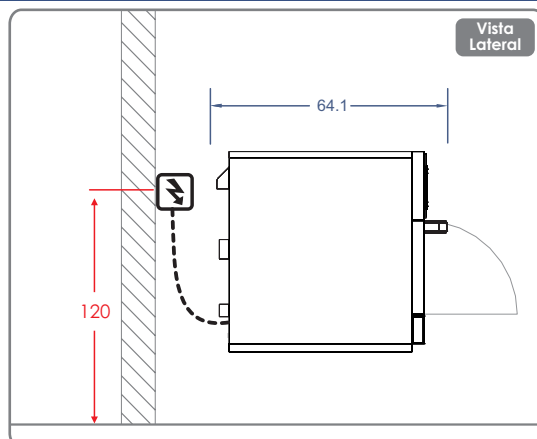

Vista Lateral

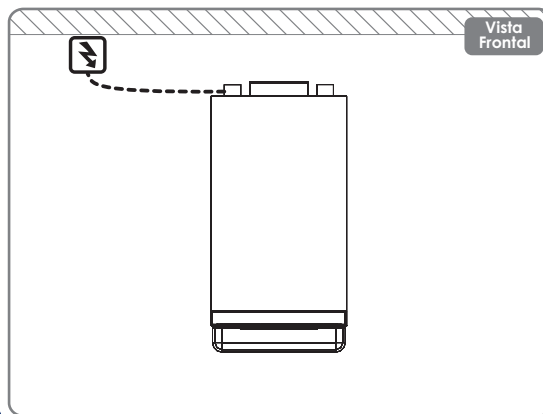

Vista Frontal

Características del Equipo

- Horno de alta velocidad todo en uno para cocinar, tostar, asar y recalentar.
- Uso frontal, silencioso y fácil instalación. Función de cocinado sin ventilación a través de un convertidor catalítico integrado, eliminando la necesidad de un extractor.
- Superficie fría al tacto, permite colocarlo en cualquier lugar sin necesidad de dejar espacio al rededor de la unidad.
- Fácil de manejar gracias a su pantalla panorámica HD de 7" y los controladores de nueva generación con iconos easyTouch 2.0, que garantizan platos cocinados uniformemente y de alta calidad.
- Cavidad y carcasa de acero inoxidable, con una cavidad sellada de bordes redondeados que facilitan su limpieza.
- Filtro de aire frontal patentado y de fácil acceso
- Conexión Wi-Fi/Ethernet con acceso a la nube Kitchenconnect para actualizar el menú (también se puede actualizar a través de una memoria USB)

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda una separación del muro posterior y laterales de 10 cm. mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion
FCL-052	1	Enchufe domiciliario 16(A)