



Maximum Performance



UU120, UU170, UU200

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Microprocesador total OPL
- Calefacción a gas, a vapor o eléctrica (UU120)
- La amplia apertura de la puerta permite cargar y descargar fácilmente (Ø 68 cm)
- Tambor galvanizado
- Flujo de aire radial
- Tambor reversible estándar
- Filtro de pelusas con función de limpieza automática
- Pre calentamiento de entrada de aire

OPCIONES


- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Control de humedad residual:
 - Bajos costos de energía y de servicios públicos
 - Bajos costos de reposición de ropa blanca
- Sistema de extinción de incendios

SECADORAS DE TAMBOR

TIPO		UU120	UU170	UU200
CAPACIDAD				
Capacidad	kg/lb	55/120	77/170	90/200
Volumen del tambor	l	1020	1410	1660
Diámetro del tambor	Ø mm	1120	1290	1290
FLUJO DE AIRE				
Flujo de aire	l/s	660	1010	1010
PROMEDIO DE SECADO				
Calefacción a gas	g/min	979	1401	1673
Calefacción eléctrica	g/min	698	-	-
MOTOR				
Ventilador	kW	1,1	1,1	1,1
Unidad	kW	1,1	1,1	1,1
CALEFACCIÓN A GAS				
Energía	kW	79	116	125
Energía	kBTU/h	270	395	425
Conexión eléctrica		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Conexión de gas	pulg.	1"	1"	1"
CALEFACCIÓN A VAPOR				
Alta presión de 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Conexión eléctrica		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Conexión de vapor	pulg.	¾"	¾"	¾"
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Energía	kW	60	-	-
Conexión eléctrica		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
Escape	Ø mm	254	305	305
DIMENSIONES				
AxAxP	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Peso neto (E,G,V)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
DATOS DE TRANSPORTE				
Con embalaje (film) AxAxP	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Peso bruto (film, E,G,V)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Con embalaje (caja) AxAxP	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Peso bruto (caja, E,G,V)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

LATERAL UU120, UU170, UU200

TRASERO UU120, UU170, UU200

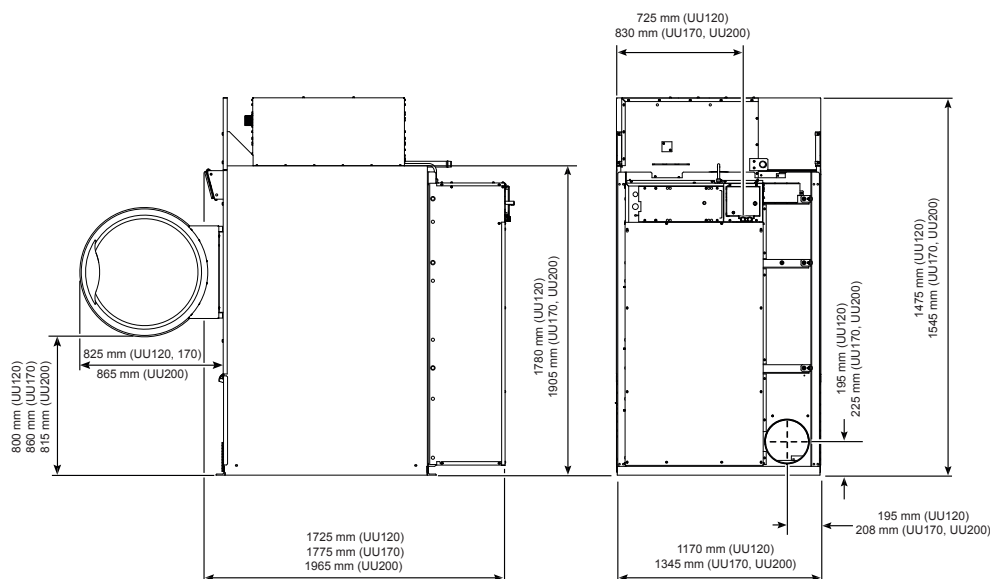

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ÁREA, VISITE WWW.UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS - SHEPARD ST, RIPON WI 54971 - 1.800.587.5458**

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener más información. Para obtener la información más precisa, debe utilizar la guía de instalación para conocer todos los datos de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas que se realizan a los productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. Los sistemas de gestión de calidad de la instalación de Ripon de Alliance Laundry Systems han sido registrados en ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems