



FICHA DE INSTALACIÓN

Lavadora carga superior

Eléctrica

LWN311



Speed Queen®



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
10.2kg. 27 min. x ciclo
Tambor de 95 litros.
710 rpm
Desagüe por gravedad: 80 l/m

- Datos Técnicos:
Medidas: 65.1cm. (Ancho) x 71.1cm. (profundidad) x 109.2cm. (altura)
Peso: 82 kg

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 0.37kW	
	• Corriente: 2 Amp	
	• Enchufe Monofásico: 10A (220V)	
	• h: 160cm	
	Suministro Agua Fría	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Suministro con llave de paso	
	• Presión agua: 20 - 120psi	
	• h: 70cm	
	Suministro Agua Caliente	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Suministro con llave de paso	
	• Presión agua: 20 - 120psi	
	• h: 70cm	
	Desagüe	SN
	• Diámetro: 2"	
	• h: 90cm.	

Dimensiones del espacio





Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	cm

Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha / /

PLANIMETRIA

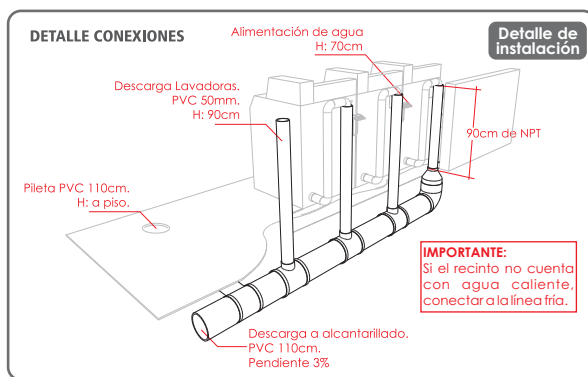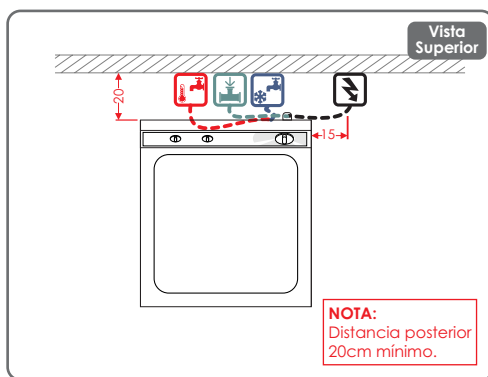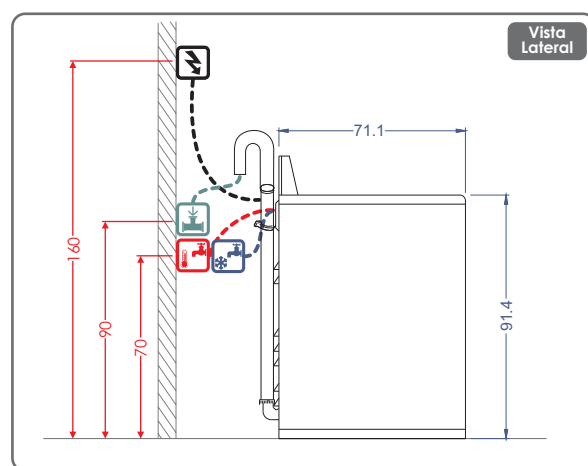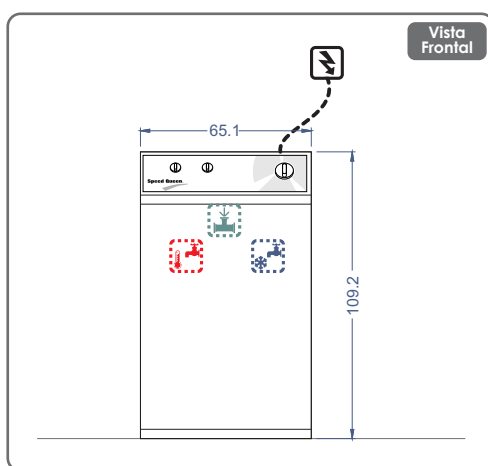

Características del Equipo

- Control ajustable de nivel de agua.
- Con agitador de paletas curvo con dispensador de suavizante de telas.
- Dispensador de blanqueador.
- Gran velocidad de centrifugado (710 rpm.) significa menos agua residual en la ropa, lo que reduce el tiempo de secado y los costos de energía.
- Terminado de porcelana para cubierta y tapa.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente. • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4. • El desagüe para este equipo deberá estar conectado a una tubería vertical de PVC de 70cm de altura, además deberá tener un sifón para evitar malos olores en el recinto de la lavandería. • La presión de agua permitida para la lavadora es de 20-120 PSI. • Se recomienda una distancia posterior de 20cm mínimo. • El uso de enchufe domiciliario, queda bajo responsabilidad del cliente, esto se decidirá en la pre-visita de instalación. • Si el recinto no cuenta con agua caliente, conectar a la línea fría.