

SOLUCIONES DE LAVANDERÍA COMERCIAL SPEED QUEEN®

Lavadora Comercial de carga frontal



SFNNXASP303AW01

Construida para un rendimiento confiable

Construida como ninguna otra, la lavadora de carga frontal Speed Queen® está diseñada para ser todo lo que la gente pensaba que una lavadora no podría ser, comenzando con su revolucionaria tecnología de suspensión y detección. Esta innovación gestiona y redistribuye las cargas desbalanceadas para ofrecer ciclos ininterrumpidos, prácticamente elimina las vibraciones y opera de manera tan silenciosa que los vecinos ni siquiera sabrán que está en funcionamiento.

Desempeño comprobado

Por más de un siglo, Speed Queen se ha centrado en la lavandería, sabemos lo que se necesita para ofrecer una máquina con una resistencia, durabilidad y rendimiento duraderos como ningún otro.

- Suspensión mejorada con nueva lógica de balanceo.
- La alta velocidad de centrifugado de hasta 1.200 RPM elimina más agua de la ropa, acelerando los ciclos de secado y reduciendo el uso de energía de la secadora.
- Construcción de alta resistencia.
- El dispensador rediseñado de detergentes presenta cuatro compartimentos y se dispensa automáticamente según sea necesario para un lavado completo.

Control

Quantum™ Gold


Además de sus capacidades de red y funciones de administración a distancia, Quantum™ Gold ofrece beneficios adicionales para el propietario y el cliente, como la programación de PC y las capacidades de auditoría de la máquina, así como los precios de la hora del día, un "ciclo afortunado" para clientes leales y la capacidad de interactuar con los sistemas de pago del dueño de la tienda. Las teclas modificadoras de ciclo generan la oportunidad de obtener ingresos adicionales a sus propietarios.



Lavadora Comercial de carga frontal Speed Queen

SFNNXASP303AW01

Especificaciones	SFNNXASP303AW01
Detalles Generales	
Tipo de lavadora	Carga frontal
Tipo de Control	Quantum Gold
Ubicación del Control	10° Frontal
Activación	Preparada para monedas
Tambor	
Capacidad - kg	9,5
Volúmen del Cilindro - l	96,8
Velocidad de centrifigado - rpm	1200
Gabinete	
Acabado del Cilindro	Acero inoxidable
Color	Blanco
Tamaño de la apertura de puerta - mm	610
Distancia de la parte inferior de la puerta al suelo - mm	333
Conexiones	
Entrada de agua - pulg.	3/4
Tipo de Desagüe	Por bomba
Potencia	
Potencia del motor - kW	0,67
Consumo eléctrico por ciclo - kW/h	0,155
Requisitos eléctricos - V/Hz/Fase	220-240/50/1
Datos de Transporte	
Peso neto - kg	118
Peso con embalaje - kg	122
Dimensiones Al×An×P - mm	1127x689x797
Dimensiones con embalaje Al×An×P - mm	1131x762x894
Volúmen con embalaje - l	744

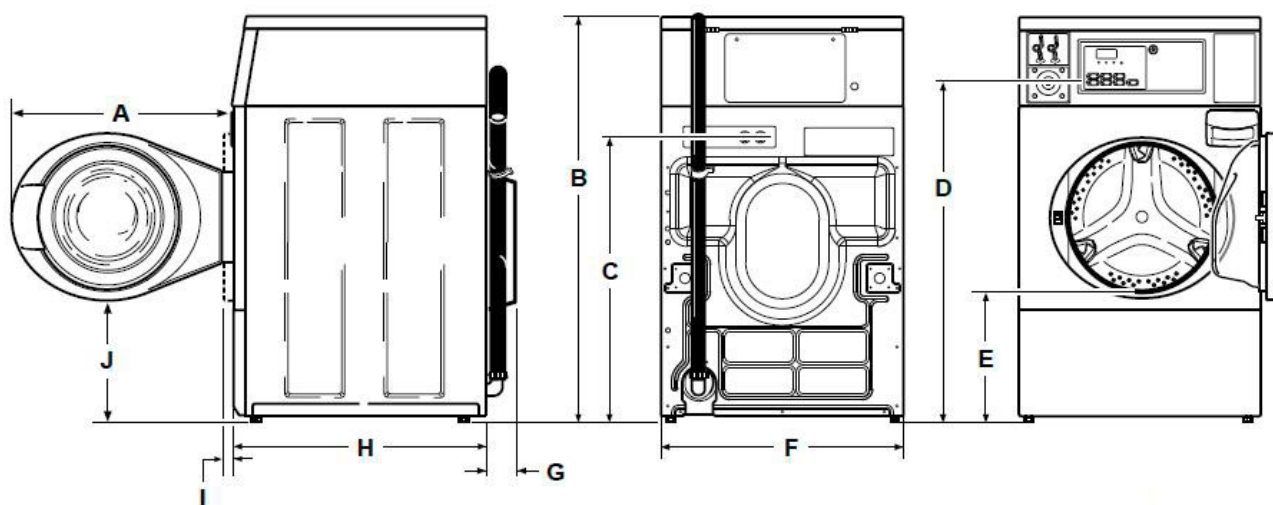

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	610	1127	813	938	371	689	52	797	40	333