



Maximum Performance



UU050, UU075

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Temporizador fácil de usar
- Calefacción eléctrica, a gas o a vapor
- Abertura grande de puerta para cargar y descargar fácilmente (Ø 68 cm)
- Tambor galvanizado
- Flujo de aire radial
- Filtro grande de pelusas

OPCIONES


- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Microprocesador total OPL
- Tambor reversible
- Control de humedad residual:
 - Bajos costos de energía y de servicios públicos
 - Bajos costos de reposición de ropa blanca
- Sistema de extinción de incendios

SECADORAS DE TAMBOR

TIPO		UU050	UU075
CAPACIDAD			
Capacidad	kg/lb	25/50	34/75
Volumen del tambor	l	530	634
Diámetro del tambor	Ø mm	940	940
FLUJO DE AIRE			
Flujo de aire	l/s	330	380 (G 330)
PROMEDIO DE SECADO			
Calefacción a gas	g/min	476	571
Calefacción eléctrica	g/min	390	521
MOTOR			
Ventilador	kW	0,4	0,4
Unidad	kW	0,4	0,4
CALEFACCIÓN A GAS			
Energía	kW	38,1	48,4
Energía	kBTU/h	130	165
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión de gas	pulg.	½"	½"
CALEFACCIÓN A VAPOR			
Alta presión de 6,9 bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión de vapor	pulg.	¾"	¾"
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Energía	kW	30	36
Conexión eléctrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
Escape	Ø mm	200	200
DIMENSIONES			
AxAxP	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Peso neto (E,G,V)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
DATOS DE TRANSPORTE			
Con embalaje (film, E,G) AxAxP	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Con embalaje (film, V) AxAxP	kg	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Peso bruto (film, E,G,V)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Con embalaje (caja) AxAxP	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Peso bruto (caja, E,G,V)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

LATERAL UU050, UU075

TRASERO UU050, UU075

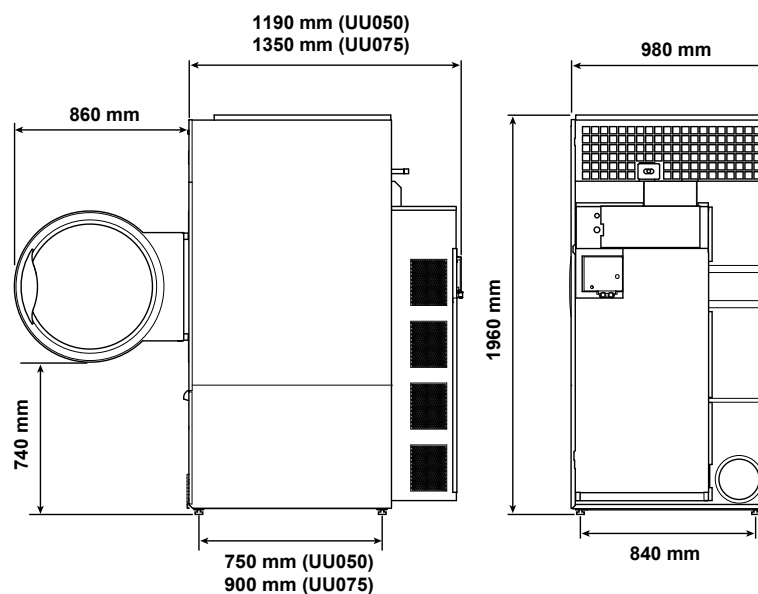

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ÁREA, VISITE WWW.UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS - SHEPARD ST, RIPON WI 54971 - 1.800.587.5458**

Consulte a su distribuidor de UniMac® para obtener más información. Para obtener la información más precisa, debe utilizar la guía de instalación para conocer todos los datos de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas que se realizan a los productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. Los sistemas de gestión de calidad de la instalación de Ripon de Alliance Laundry Systems han sido registrados en ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems