



## FICHA DE INSTALACIÓN

### Sartén Basculante

Eléctrica

# CBTE030C

# FIREX

★ ★ ★ ★ ★  
**MARSOL**

Listos para Servir

Versión 001

### Características del Equipo

- Capacidad

Volumen útil: 30 litros

Volumen total: 37 litros

T° 20°C a 220°C

Velocidad mezclador: 6 - 20 r.p.m

- Datos Técnicos:

Construcción: Cuerpo, cuba y estructura en Acero Inoxidable.

Medidas: 88cm (Ancho) x 76.6cm (profundidad) x 117.5cm (altura).

### Check List Requerimientos

	<b>Suministro Eléctrico</b>	<b>SN</b>
	• Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T	
	• Potencia: 8kW	
	• Corriente: 13.5(A)	
	• Enchufe Industrial: 5x32A (3F+N+T)	
	• h: 150cm	

	<b>Suministro Agua Fría</b>	<b>SN</b>
	• Diámetro 1/2" HE	
	• Presión agua: 0.5 mín.- 3 máx bar	
	• h: 55cm	

	<b>Suministro Agua Caliente</b>	<b>SN</b>
	• Diámetro 1/2" HE	
	• Presión agua: 0.5 mín.- 3 máx bar	
	• h: 55cm	

	<b>Desagüe</b>	<b>SN</b>
	• Volcable hacia canaleta.	
	• h: a piso.	

	<b>Conexión puerto USB</b>	<b>SN</b>
	*Opcional Conexión a PC	

### Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	_____ cm
SI ○	LARGO	_____ cm
NO ○	ALTO	_____ cm

### Campana de extracción

SI ○ NO ○

Nombre Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### PLANIMETRIA

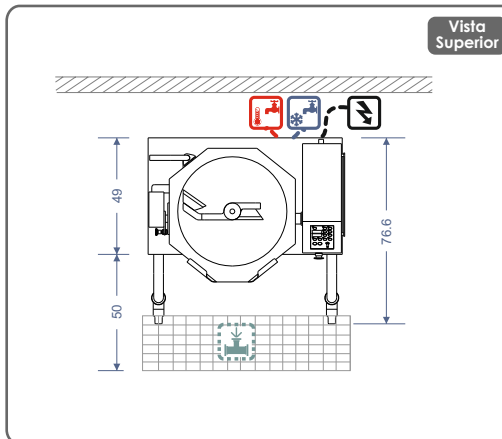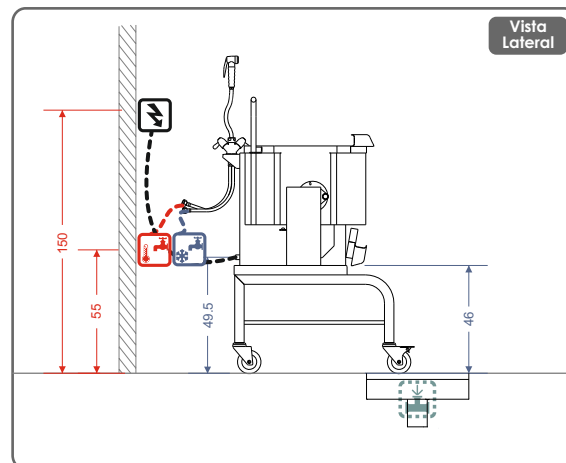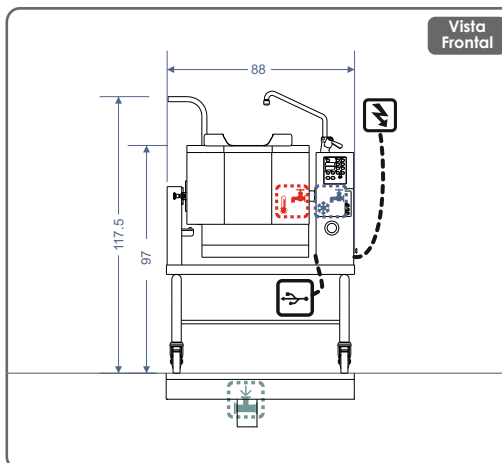

### Características del Equipo

- Cuba de cocción de AISI 304 (fondo espesor 10mm y pared espesor 2mm).
- Recipiente con vuelco manual en el eje anterior.
- Tapa amovible y revestimientos externos de AISI 304 finamente satinado.
- Conexión USB para descargar datos HACCP, actualizar el software y cargar programas de cocción.
- Ajuste de la temperatura de las paredes (intervalo 50-130°C) y de los 3 niveles para calentamiento de las paredes.

**IMPORTANTE!**

Se requiere campana de extracción para olores y vapores • Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción