



FICHA DE INSTALACIÓN

Baño maría de Encastre DROP IN Eléctrico

SDVC12



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

CAPACIDAD:

3 X GN 1/1 H=20 cm
Volumen: 0,26 M3

DATOS TECNICOS:

Construcción: Cuerpo y estructura en Acero Inoxidable.
Dimensiones Equipo: 108 x 65 x 26,1 cm.
Peso: 64 Kg.

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 2,1kW
- Corriente: 9,54 (A)
- Enchufe Industrial: 16A (220V)
- h: A PISO

SN



Suministro Agua Fría

- Entrada: Diámetro 3/4"HE
- Presión agua: 21.7 - 43.5 PSI
- h: 20cm

SN



Desagüe

- Diámetro: 3/4"
- Cañería en cobre para agua caliente 70°C
- h: 20 cm.

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout

SI ☐ ANCHO _____ cm
NO ☐ LARGO _____ cm
ALTO _____ cm


Campana de extracción

SI ☐ NO ☐


Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA


Vista Frontal

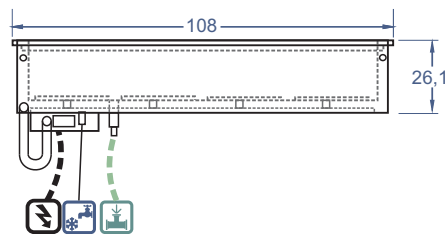

Vista Lateral




Vista Superior

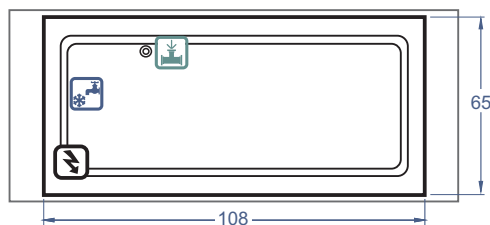

MEDIDAS DE ENCASTRE EN CUBIERTA

DESCONTAR 8 mm
SIEMPRE A LA
MEDIDA DE
ENCASTRE



Características del Equipo

- Elemento baño María eléctrico capacidad cuba de 3 GN 1/1 H=20 cm, sobre mueble abierto.
- Angulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Control con termostato electromecánico regulable de 30 a 90 °C.
- Interruptor general.
- Testigo luminoso y termómetro digital con visualización de la temperatura de la cuba.
- Encimera con borde recto H=15 cm, espesor 12/10.
- Panel de mandos incluido..

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion
ELECTRO-001	1	Enchufe Macho Volante 4x16a
125300675	1	Cordon Ho5vvf 4x1.50mm Negro (4x16)
3449056	1	Manguera Termoplastica 3/4" Entrada De Agua, 2000mm
	1	Kit de desagüe o Manguera de desagüe