



## FICHA DE INSTALACIÓN

### Cocina modular 4 Quemadores

A gas, sobremesa

**NC78G24**



Listos para Servir

Versión 001

#### Características del Equipo

- Capacidad  
4 quemador de 6kW Gas/hr  
Volumen: 0.4m<sup>3</sup>
- Datos Técnicos:  
Construcción: Cuerpo, cuba y estructura en Acero Inoxidable.  
Medidas: 80cm. (Ancho) x 73cm. (profundidad) x 25cm. (altura)  
Peso: 58kg

#### Check List Requerimientos



##### Suministro Gas

- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Alimentación gas natural o licuado
- Potencia: 24kW Gas/hr
- Llave de paso a la vista
- h: 80cm

SN

#### Dimensiones del espacio



Dibujo/Layout

SI ☐ ANCHO \_\_\_\_\_ cm  
NO ☐ LARGO \_\_\_\_\_ cm  
SI ☐ ALTO \_\_\_\_\_ cm  
NO ☐


#### Campana de extracción

SI ☐ NO ☐


Nombre Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### PLANIMETRIA


Vista Frontal



Vista Lateral

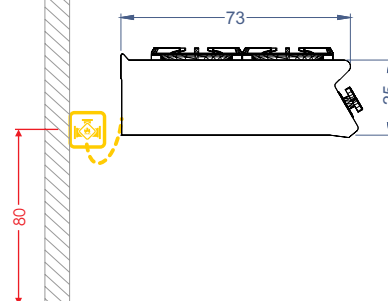

Vista Superior



#### Características del Equipo

- Regulación continua de la potencia de 1.6 a 6 kW mediante válvula de seguridad con termopar.
- Encendido del quemador principal mediante quemador piloto permanente de bajo consumo (170 W). Quemador piloto y termopar situados bajo el cuerpo del quemador principal, protegidos de golpes y derrames.
- Encimera con ángulos redondeados para mayor limpieza, parrillas en hierro fundido esmaltadas RAAF (resistentes a ácidos, álcalis y llama).

##### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.