



FICHA DE INSTALACIÓN

Armario de Fermentación

Monofásico

XEBPL-16EU-D



Versión 002

Características del Equipo

- Capacidad
16 bandejas 60 x 40 cm.
- Carga máxima de alimento: 100 kg.
- Temperatura máxima: 50°C.

- Datos Técnicos
Construcción en Acero Inoxidable.
Medidas: 88.2 cm.(Ancho) x 101.5 cm.(profundidad) x 187.4 cm.(altura).
- Peso: 151 kg.
- Sistema de osmosis: HC4006.

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 2.4 kW	
	• Corriente: 11 Amp	
	• Enchufe Industrial: 3x16A (220V)	
	• Sección de cable: 3G x 1.5 mm ²	
	• h: 100 ± 50 cm	
	Suministro Agua Fría Blanda	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Presión agua: 1.5 - 6 bar	
	• Temperatura máx: 30°C	
	• h: 50 ± 50 cm	
	Desagüe	SN
	• Diámetro: 32 mm. sifoneado	
	• Cañería en cobre para agua caliente 70°C	
	• h: A piso.	

Dimensiones del espacio


Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI	LARGO	cm
NO	ALTO	cm

Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA

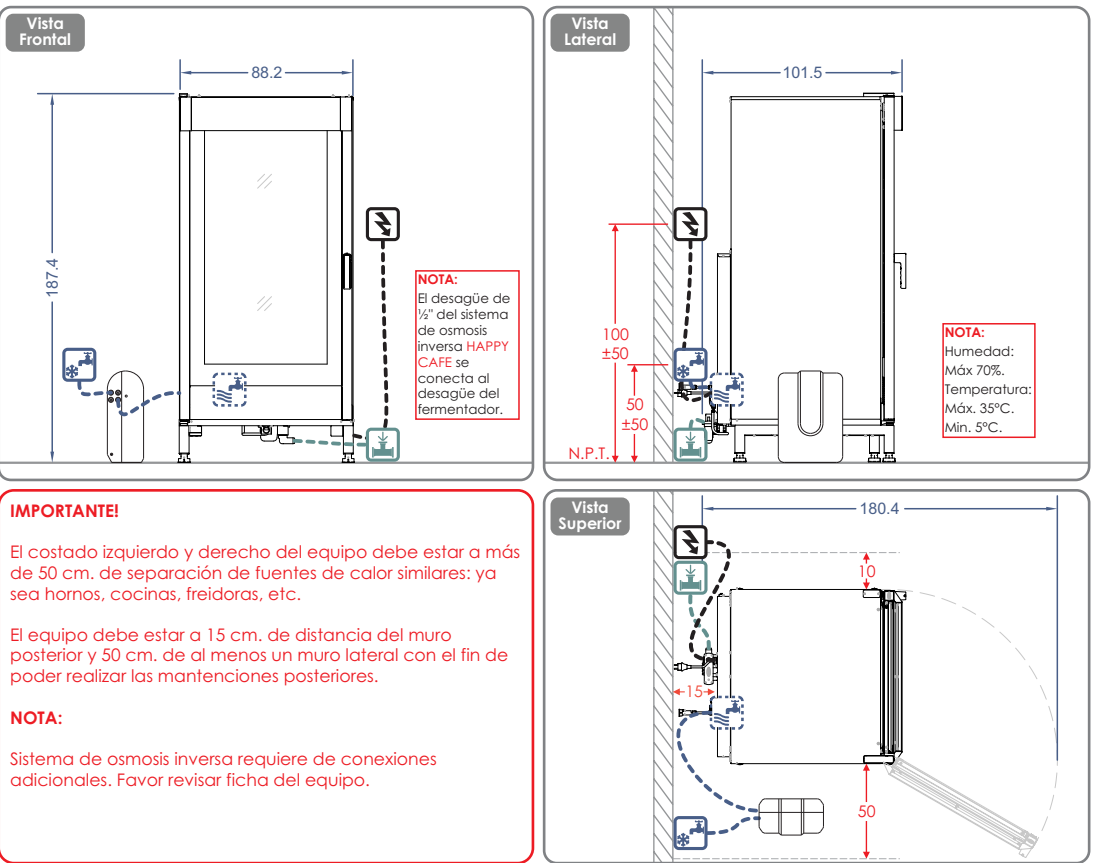

Características del Equipo

- Incluye control digital.
- La cámara de fermentación proporciona el clima adecuado para que la masa fermente y conserve sus características organolépticas.
- El equipo debe estar bajo un adecuado recambio de aire.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Se recomienda una dureza máxima del agua 30 ppm • El Equipo debe estar a 15 cm. de distancia del muro posterior, 10 cm del lateral izquierdo y para futuras mantenciones se debe considerar una distancia de 50 cm desde el lateral derecho • La puerta abre 120°.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion
FCL-106	1	Enchufe macho volante 3x16A
XUC001	1	Oven drain connection kit
Hc4006	1	Filtro HAPPY CAFE 40/06