FICHA DE INSTALACIÓN

Amasadora de Espiral

Monofásica

SM2-10

Proyecto

N° Item

Unidades

Área

Características del Equipo

Vers. 001

• Capacidad
Capacidad de harina: 5 kg
Capacidad de masa estándar: 10 kg


• Datos Técnicos:
Construcción Acero Inoxidable.
Medidas: 37.5cm. (Ancho) x70cm. (Profundidad) x 81cm. (Altura)
Peso: 80 kg.



Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 1.1 kW		
• Corriente: 5 Amp		
• Enchufe Industrial 3x16A(220V)		
• h: 150 cm		

Planimetrias

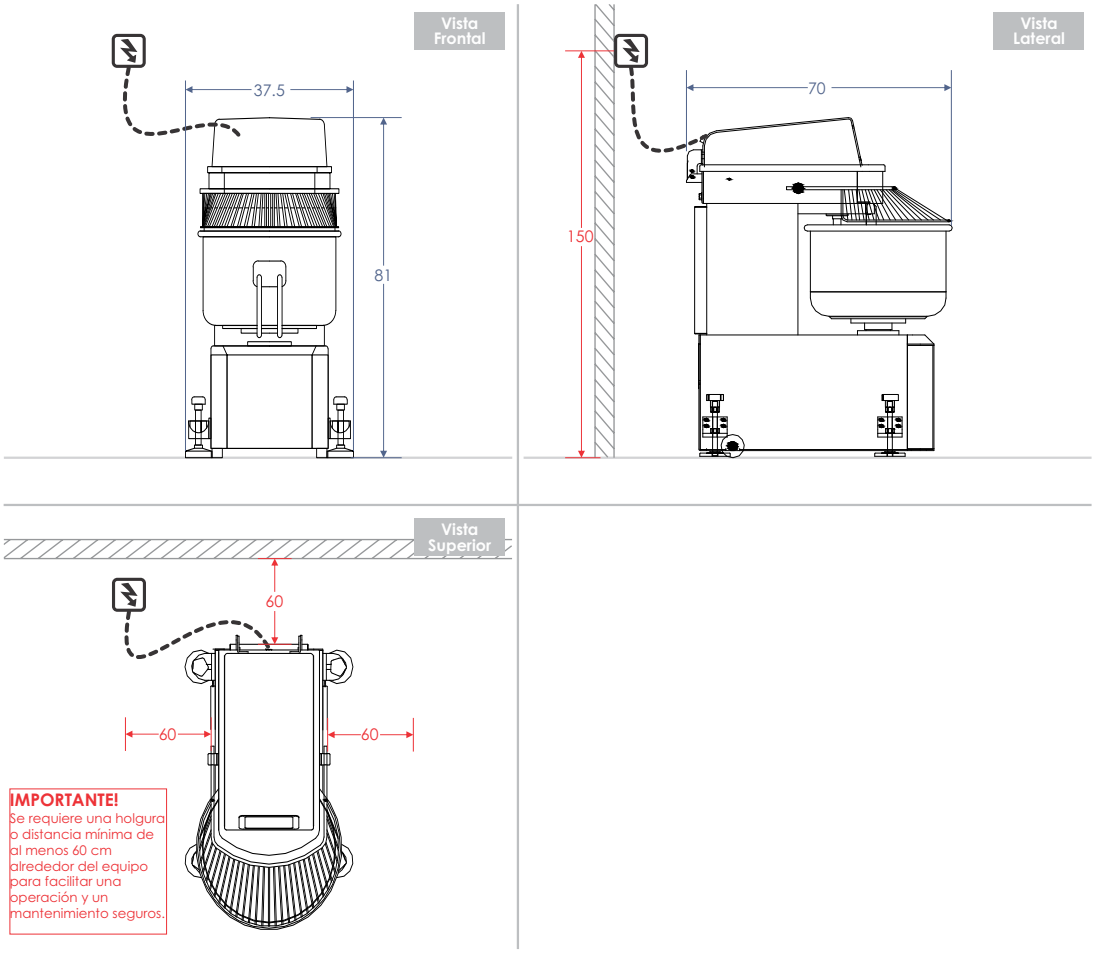

IMPORTANTE!
Se requiere una holgura o distancia mínima de al menos 60 cm alrededor del equipo para facilitar una operación y un mantenimiento seguros.

Características del Equipo

- Debe ubicarse sobre un suelo completamente plano y seco.
- Se deben ajustar y fijar las cuatro patas de apoyo provistas de manera que los tres rodillos de transporte queden levantados y sin contacto con el suelo para asegurar la estabilidad del mixer.
- Nunca se debe sobrecargar la amasadora por encima de sus límites establecidos.
- Si la proporción de agua en la masa es inferior al 55%, es mandatorio reducir el peso de la carga para evitar daños mecánicos o sobrecalentamiento del motor.
- Si se requiere añadir hielo a la mezcla para el control de temperatura de la masa, se prohíbe el uso de bloques enteros y se exige utilizar únicamente hielo picado.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 Se recomienda una distancia posterior de 30cm min. para futuras mantenciones • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-117		CORDÓN FLEXIBLE 3X1.5 (3X16A)
FCL-106	1	ENCHUFE MACHO VOLANTE 3X16A, MONOFÁSICO